

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

1. INSTALACE

- určete pozici na stole, do které chcete vložit zásuvkový modul. Instalace se nedoporučuje příliš blízko k okrajům kvůli zajištění pevnosti a nosnosti desky. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, oblepte místo kolem pozice izolační páskou. Pro úspěšnou instalaci musí být pod horní hranou desky stolu nebo pracovní desky nejméně 120mm místa.
- vyznačte kruhový otvor o průměru 60mm. Vyvrtejte otvor za použití nejvhodnějších nástrojů, jako jsou vykrýzovací vrták nebo přímočará pila. Vyrobený průměr otvoru by neměl přesáhnout 62-63mm.
- vložte do otvoru blok se zásuvkami, nasadte upevňovací matici a dotáhněte. Pro instalaci v nepřístupném místě zvolte druhou metodu upevnění šrouby s posuvnými úchyty. Utěsnění horní hrany zásuvkového bloku před pronikáním kapalin proveďte nejlépe průhledným silikonovým tmelem.
- na závěr zapojte přívodní kabel do elektrické zásuvky.

2. NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

- zásuvka 230V AC, proudové zatížení a celkový příkon max. 16A / max. 3680W.
- přívodní kabel typ H05VV-F 3G 1.5mm², délka 2m (viditelná 1,9m).

3. USB NABÍJECÍ VÝSTUP

- USB-C (PD): DC 5.0V=3.0A, 15.0W; 9.0V=3.0A, 27.0W; 12.0V=3.0A, 36W; 15.0V=3.0A, 45W;
20.0V=3.25A, 65W Max, Power Delivery.
- doba nabíjení odpovídá kapacitě a stavu nabití baterie připojeného zařízení.

Při používání připojte napájecí nebo USB kabely. Při dlouhodobé přestávce odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

4. UPOZORNĚNÍ

Nezasahujte neodborně do zapojení, nepřekračujte povolené zatížení, čistěte odpojené od elektrické sítě. Při čištění nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, líh nebo jiné chemické roztoky. Výrobek otřete suchým hadříkem, nechte důkladně vyschnout. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej venku. Neponořujte do vody. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání, extrémním teplotám, silným otřesům, hořlavým plynům, agresivnímu chemickému prostředí. Chraňte před vysokou vlhkostí a přímým slunečním zářením. Pokud do výrobku vnikne kapalina, okamžitě odpojte napájení ze zásuvky, kde je prodlužovací kabel zapojen (vypněte pojistku/jistič/obvod ovládaný zbytkovým proudem/jistič přidružených obvodů). Teprve poté vytáhněte zástrčku hlavního přívodního kabelu ze sítěvé zásuvky. Chraňte před dětmi. Děti nedokážou rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických zařízení. Použití k jiným než popsaným účelům může vést k poškození produktu. V případě pochybností o provozu, bezpečnosti nebo zapojení se poraďte s odborníkem. Pokud již není možné výrobek bezpečně používat, vyřaďte jej z provozu a odnešte do sběrného místa tříděného odpadu. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

1. INŠTALÁCIA

- určíte pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť zásuvkový modul. Inštalácia sa neodporúča príliš blízko k okrajom kvôli zabezpečeniu pevnosti a nosnosti dosky. Ak sa jedná o stôl z drevotriesky, oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou. Pre úspešnú inštaláciu musí byť pod hornou hranou dosky stola alebo pracovnej dosky najmenej 120mm miesta.
- vyznačte kruhový otvor s priemerom 60mm. Vyvrtajte otvor za použitia najvhodnejších nástrojov, ako sú vykružovací vrták alebo priamočiara píla. Vyrobený priemer otvoru by nemal presiahnuť 62-63mm.
- vložte do otvoru blok so zásuvkami, nasadte upevňovaciu maticu a dotiahnite. Pre inštaláciu v neprístupnom mieste zvolte druhú metódu upevnenia skrutkami s posuvnými úchytmi. Utesnenie hornej hrany zásuvkového bloku pred prenikaním kvapalín urobte najlepšie priehľadným silikónovým tmelom.
- na záver zapojte prívodný kábel do elektrickej zásuvky.

2. NAPÁJANIE ZO SIETE

- zásuvka 230V AC, prúdové zaťaženie a celkový príkon max. 16A / 3680W.
- prívodný kábel typ H05VV-F 3G 1.5mm², dĺžka 2m (viditeľná časť 1.9m)

3. USB NABÍJACIE VÝSTUPY

- USB-C (PD): DC 5.0V=3.0A, 15.0W; 9.0V=3.0A, 27.0W; 12.0V=3.0A, 36W; 15.0V=3.0A, 45W;
20.0V=3.25A, 65W Max, Power Delivery.
- doba nabíjania odpovedá kapacite a stavu nabitia batérie pripojeného zariadenia.

Pri používaní pripojte napájacie alebo USB káble. Pri dlhodobej prestávke odpojte prívodný kábel zo zásuvky.

4. UPOZORNENIE

Nezasahujte neodborne do zapojenia, neprekračujte povolené zaťaženie, čistite odpojené od elektrickej siete. Pri čistení nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, lieh alebo iné chemické roztoky. Výrobok utrite suchou handričkou, nechajte dôkladne vyschnúť. Výrobok je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vonku. Neponárajte do vody. Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu, extrémnym teplotám, silným otrasom, horľavým plynom, agresívnemu chemickému prostrediu. Chráňte pred vysokou vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Pokiaľ do výrobku vnikne kvapalina, okamžite odpojte napájanie zo zásuvky, kde je predlžovací kábel zapojený (vypnite poistku/istič/obvod ovládaný zvyškovým prúdom/istič pridružených obvodov). Až potom vytiahnite zástrčku hlavného prívodného kábla zo sieťovej zásuvky. Chráňte pred deťmi. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo vyplývajúce z nesprávneho používania elektrických zariadení. Použitie na iné než popísané účely môže viesť k poškodeniu produktu. V prípade pochybností o prevádzke, bezpečnosti alebo zapojení sa poraďte s odborníkom. Pokiaľ už nie je možné výrobok bezpečne používať, vyradte ho z prevádzky a odneste do zberného miesta triedeného odpadu. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym používaním.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk



Thank you for purchasing our equipment. Please read this manual carefully and heed the safety warnings and instructions before installing, using or repairing the equipment. This will ensure not only the protection of persons, but also the long life of the equipment.

1. INSTALLATION

- specify the position on the table where you want to insert the socket module. Installation is not recommended too close to the edges to ensure board strength and load. If it is a chipboard table, wrap the area around the position with insulating tape. For a successful installation, there must be at least 120mm space under a table top or a board top.
- mark a round hole with a diameter of 60mm. Drill a hole using the most suitable tools, such as a jigsaw. Max. diameter created should not exceed 62-63mm.
- Insert the socket module, adjust the bottom nut, and tighten. For installation in an inaccessible location, choose the second fastening method with screws with sliding brackets. It is best to seal the block before liquids leakage with a transparent silicone sealant.
- finally, plug the device power cable into an electrical outlet.

2. MAINS SUPPLY

- power socket 230V AC, current load and total power consumption max. 16A / max. 3680W.
- power cable type H05VV-F 3G 1.5mm², length 2m (visible 1.9m).

3. USB CHARGING OUTPUTS

- USB-C (PD): DC 5.0V=3.0A, 15.0W; 9.0V=3.0A, 27.0W; 12.0V=3.0A, 36W; 15.0V=3.0A, 45W; 20.0V=3.25A, 65W Max, Power Delivery.
- the charging time corresponds to the capacity and the state of charge of the battery of the connected device.

Connect the power or USB cables when using. During long breaks, unplug the power cord from the electrical outlet.

4. WARNING

Do not tamper with the wiring, do not exceed the permissible load, clean when disconnected from the power supply. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions when cleaning. Wipe the product with a dry cloth, let it dry thoroughly. The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Do not immerse in water. Do not expose the product to mechanical stress, extreme temperatures, strong shocks, flammable gases, aggressive chemical environments. Protect from high humidity and direct sunlight. If liquid enters the product, immediately disconnect the power supply from the socket where the extension cable is connected (switch off the fuse/circuit breaker/residual current circuit breaker/circuit breaker of associated circuits). Only then remove the mains plug from the mains socket. Keep out of the reach of children. Children cannot recognise the dangers arising from incorrect use of electrical equipment. Usage for purposes other than those described may result in damage to the product. If in doubt about operation, safety or connection, consult a specialist. If the product can no longer be used safely, remove it from service and take it to a separate waste collection point. Do not dispose of it in the normal household waste.

Solight Holding s.r.o. in no event shall be liable for property damage or personal injury caused by improper connection or improper use.


The product has been issued with a CE declaration of conformity in accordance with the applicable regulations.
On request from the manufacturer: info@solight.cz, or downloadable at www.solight.cz



PARAMETRY / PARAMETRE / PARAMETERS

Vstup/Input:	16A / 250V~, 50Hz
Výstup/Output:	max. 3680W / 230V~
USB Input:	230V~, 50Hz
USB Output:	
USB-C (PD):	DC 5.0V=3.0A, 15.0W; 9.0V=3.0A, 27.0W; 12.0V=3.0A, 36W; 15.0V=3.0A, 45W; 20.0V=3.25A, 65W Max, Power Delivery.
Provozní/provozná teplota/Working temp.:	0°C (32°F) – 35°C (95°F)
Výrobce / Výrobca / Manufacturer:	Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

USB charging efficiency/ Účinnost USB nabíjení / Účinnosť USB nabíjania	
Average active efficiency / Průměrná účinnost nabíjení / Priemerná účinnosť nabíjania	90,3%
Efficiency at low load (10%) / Účinnost při nízké zátěži (10%) / Účinnosť pri nízkej záťaži (10%)	84,0%
No-load power consumption / Spotřeba energie bez zatížení / Spotreba energie bez zaťaženia	0.08W

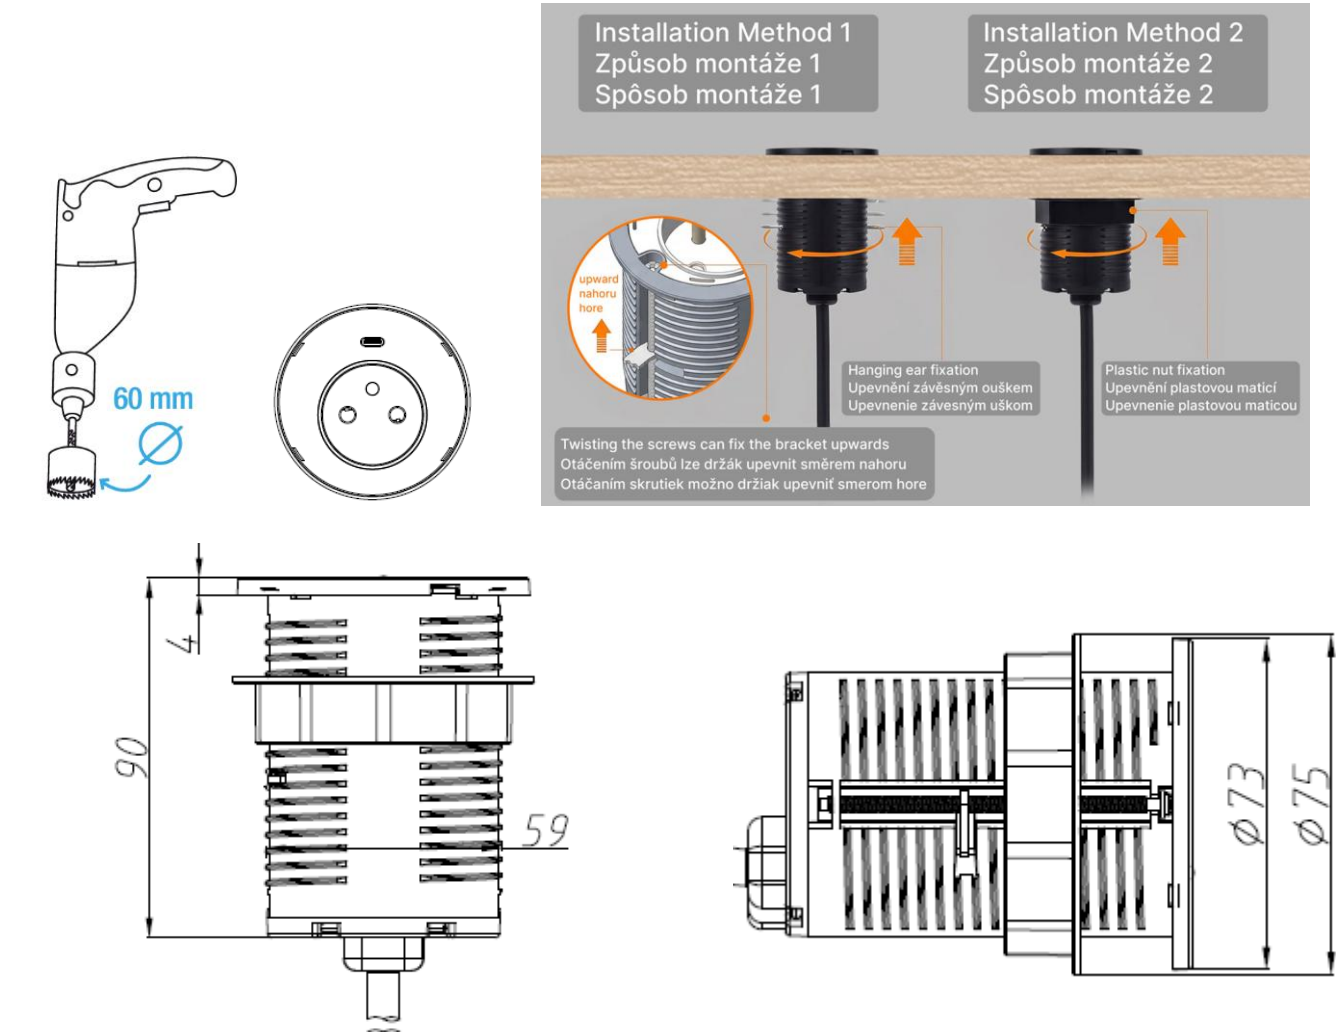

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.