

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Jedná se o LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla Acate. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WO825	WO826
Napětí	220-240V AC	220-240V AC
Spotřeba	18W	24W
Světelný tok	1620lm	2160lm
Chromatická	3000K, 4000K, 6000K	3000K, 4000K, 6000K
Krytí IP	IP54	IP54
Rozměry	220 x 26 mm	293 x 26 mm


INSTALACE

POZNÁMKA: Přepínačem uvnitř svítidla zvolte teplotu barvy svícení. CW – studená bílá, NW – neutrální bílá, WW – neplá bílá

1. Před instalací vypněte přívod elektrické energie
2. Otočením otevřete kryt svítidla
3. Odstraňte jistící lanko
4. Pokud je potřeba, provrtejte montážní otvory
5. Provlékněte přívodní kabel otvorem v krytu. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přišroubujte držák
6. Připevněte jistící lanko
7. Připojte přívodní kabel
8. Otočením nasadte svítidlo na držák

UPOZORNĚNÍ

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Zařízení je vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí
- Pro instalaci na stěny a stropy
- Zařízení neopravujte ani neupravujte, v případě poškození jej dále nepoužívejte.

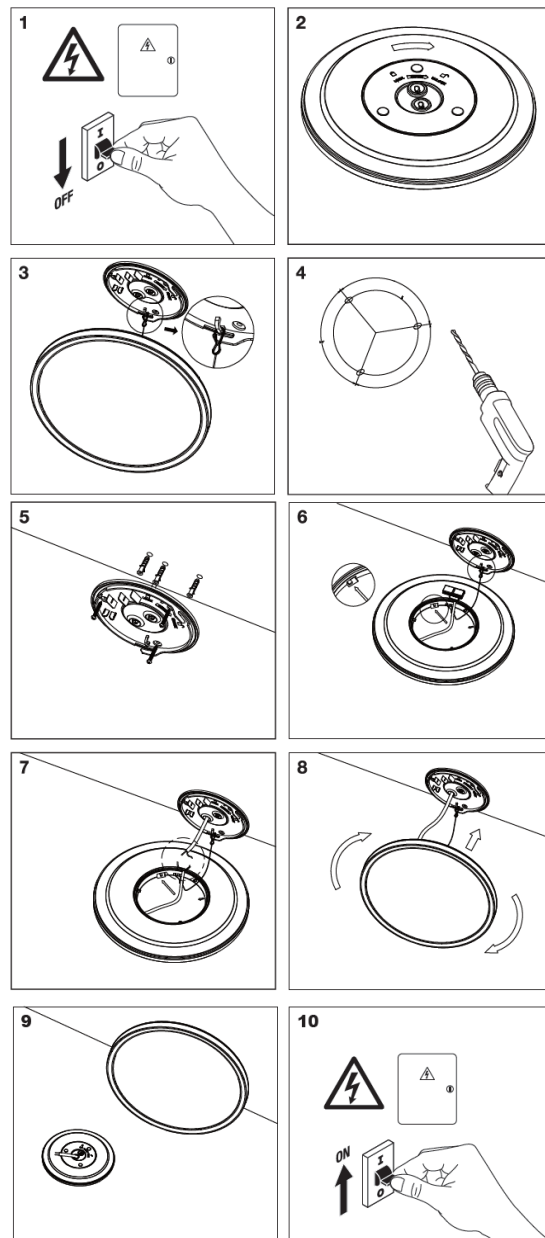

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

