

KROK 1 Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu



TuyaSmart



Smart Life



Naskenujte vyššie zobrazený QR kód alebo vyhľadajte v obchode aplikáciu „Tuya Smart“ pre stiahnutie a inštaláciu tejto aplikácie.

KROK 2 Prihláste sa do aplikácie

1. Prihláste sa pomocou čísla mobilného telefónu a overovacieho kódu.

Vyberte predvoľbu svojej zeme, zadajte svoje telefónne číslo a po kliknutí na pole „Get“ (Získať) obdržíte správu obsahujúcu overovací kód. Zadajte overovací kód zo správy

a kliknite na pole „Login“ (Prihlásenie) pre prihlásenie do aplikácie.

2. Prihláste sa pomocou svojho účtu zo sociálnych médií.

KROK 3 Pridajte zariadenie

Pri inštalácii žiarovky prosím urobte jej reset, aby bola pripravená k pripojeniu ku sieti. Postupujte nasledovne: ZAP-VYP-ZAP-VYP-ZAP, až žiarovka začne rýchlo blikať. Časový interval prepínania nesmie byť dlhší než 10 sekúnd. Potom kliknite na pole „+“ v pravom hornom rohu rozhranie „Devices“ (Zariadenie) vyberte položku Lighting (Osvetlenie) pre pripojenie aplikácie.

Poznámka:

1. Prvýkrát pripojujte žiarovky výhradne pomocou siete WiFi, pritom skontrolujte, či žiarovka rýchlo bliká a je vami zadané heslo pre pripojenie k sieti WiFi správne. (Pripojenie môže trvať niekoľko minút, buďte prosím trpezlivý.)
2. Po prvom pripojení môžete ovládať žiarovky pomocou novej siete WiFi alebo mobilné dáta pre ovládanie svetiel kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

KROK 4 Ovládanie zariadenia


Po úspešnom pripojení zariadenia kliknite na položku „Devices“ (Zariadenie) v spodnej časti. V zozname zariadenia sa zobrazí názov chytrej žiarovky. Kliknutím na ňu vstúpite do ovládacieho panelu chytrej žiarovky.

1. Biely režim: Nastavte jas a teplotu farby bieleho svetla.
 2. Farebný režim: Nastavte farbu, jas a sýtosť farebného svetla.
 3. Scénický režim: Osem scénických režimov (4 statické, 4 dynamické)
 - „Night“ (noc) (oranžové svetlo pomáha spať)
 - „Reading“ (čítanie) (jasné biele svetlo pomáha sústrediť sa)
 - „Party“ (oranžovo-červené svetlo vytvára živú atmosféru)
 - „Leisure“ (voľný čas) (svetlo modré svetlo je relaxačné)
- 4 vyššie uvedené režimy nie je možné ďalej nastavovať

- „Soft“ (mäkké svetlo) (svetlo sa mení od šerosvitu až po jasné osvetlenie)
- „Rainbow“ (dúha) (6 blikajúcich farieb sa postupne strieda)
- „Shine“ (penikavé svetlo) (disko osvetlenie)
- „Gorgeous“ (pestré svetlo) (6 farieb sa strieda s plynulými prechodmi)

Vo vyššie uvedených 4 režimoch je možné upravovať farby, frekvenciu blikania a jas.

4. Nastavenie časovača
5. Vytvorenie skupiny: Pokiaľ máte dve alebo viacej žiaroviek, kliknite na plochu „...“ v pravom hornom rohu ovládacieho panelu a vytvorte skupinu. Skupina chytrých žiaroviek sa potom synchronizovane spína, mení farby, nastavuje zhodný scénický, funkcia časovača a pod. (Skupinové ovládanie je k dispozícii len u žiaroviek rovnakého modelu)

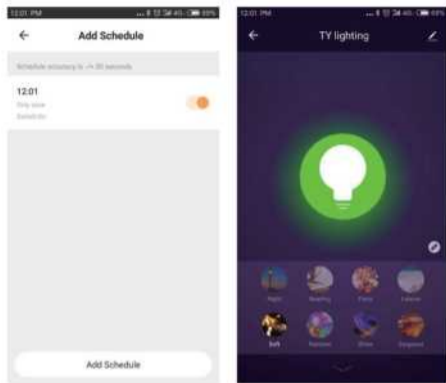

KROK 5 Profil


1. Zdieľanie zariadenia. Môžete zadať číslo mobilného telefónu nového užívateľa a zariadenie s ním tak zdieľať. Nový užívateľ potom môže ovládať zariadenie pomocou svojho vlastného účtu. V zozname sa

zobrazujú všetci užívatelia, ktorých ste pomocou svojho účtu pridali. Užívateľ môže odstrániť a zrušiť tak zdieľanie prístroja s ním posunutím doľava.

2. Integrácia: Múdra žiarovka spolupracuje s Amazon Echo a Google Home. Pre pripojenie konzultujte návod. V súčasnej chvíli sú cez Amazon Echo a Google Home k dispozícii len 3 príkazy: zmena farby, nastavenie jas a vypnutie a zapnutie.

Poznámka:

1. Kľúčovou funkciou pre zdieľanie je možnosť zadania telefónneho čísla a okamžitého zdieľania, pričom zdieľanie príslušného čísla je neobmedzené (zdieľané číslo musí byť registrované číslo v aplikácii Tuya)
2. Po zdieľaní bude nové zariadenie i nové nastavenie zdieľané s prijímačom, avšak skupina žiaroviek nebude zdieľaná.
3. Registračné účty tretích strán dočasne nie je možné pripojiť ku službe Amazon echo, sú obmedzené na účet registrovaného mobilného čísla.



KROK 6 Poznámka

1. Po vypnutí a opätovnom zapnutí žiarovky je nutné najprv pripojiť sieť WiFi pre ovládanie žiarovky.–
2. Prístroj podporuje len siete WiFi s frekvenciou 2.4 GHz a systémy Android 4.1 alebo novšie resp. iOS 10.0 alebo najnovšie. Nie je možné použiť so sieťou WiFi 5 GHz.
3. Pokiaľ pripojíte viacej žiaroviek WIFI, nenechajte oba účty registrované na žiarovke. príliš blízko, môže to spôsobiť rušenie signálu.

Make Life More Colorful



Nastavení časování

Scénické světlo

Možnosti ovládání

Nastavení jasu
a teploty barvy

Ovládání barev



CE 
IP20

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svetidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode podľa platných predpisov. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na www.solight.cz

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brne 1972, Hradec Králové 500 06, Slovenská republika