




WO2004-1

## LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ PROPOJITELNÉ, 60W, 5700LM, 3CCT, 150CM

EAN: 8592718037109

POČET KUSŮ V BALENÍ: 8

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

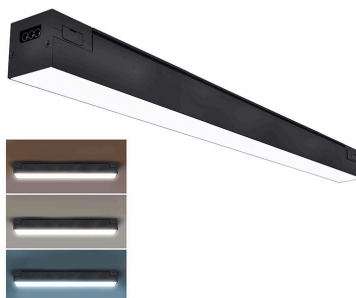

### Solight LED lineární osvětlení propojitelné, 60W, 5700lm, 3CCT, 150cm

#### LED lineární osvětlení pro flexibilní instalace a propojení

Toto propojitelné LED lineární osvětlení je ideální volbou pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na variabilitu a efektivitu osvětlení. Díky možnosti zavěšení, přisazení ke stěně či stropu nebo vestavění do podhledu se snadno přizpůsobí různým typům prostor. Výhodou je možnost propojení více svítidel do jednoho systému s celkovým příkonem až 1000 W, což umožňuje vytvořit souvislé světelné linie bez složité elektroinstalace. Propojování je jednoduché díky vbudovaným výklopným konektorům, které lze nastavit v úhlu 90–270°, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci.

#### Nastavitelná teplota světla a vysoký světelný výkon

Osvětlení je vybaveno vestavěným přepínačem (DIP switch), kterým lze snadno nastavit teplotu světla od teplé, přes neutrální až po studenou bílou podle aktuálních potřeb prostoru. S příkonem 60 W a světelným tokem 5700 lm poskytuje dostatek světla i pro větší místnosti, přičemž úhel svícení 60° zajišťuje rovnoměrné pokrytí. Kvalitní podání barev (CRI > 80) a dlouhá životnost LED až 30 000 hodin garantují spolehlivý provoz. Osvětlení je vyrobeno z kombinace hliníku a PC v elegantní černé barvě a je dodáváno s příslušenstvím pro přisazenou montáž, další varianty lze dokoupit dle potřeby.

- propojitelné LED lineární osvětlení s nastavitelnou teplotou světla
- osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu
- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000 W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90–270°
- vestavěným přepínačem (DIP switch) lze nastavit teplotu světla od teplé, přes neutrální až po studenou bílou
- příkon: 60 W
- světelný tok: 5700 lm
- teplota světla/chromatickosti: 3000/4000/6000 K (teplá/neutrální/studená bílá)
- životnost LED: 30 000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI > 80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC 170–265 V
- provozní teplota: -20 °C až 45 °C
- rozměry: 1500 x 55 x 55 mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá
- balení: krabice
- energetická třída: F

#### KOMPLETNÍ POPIS



**SOLIGHT HOLDING, S.R.O.**

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

[www.solight.cz](http://www.solight.cz) / [www.solight.sk](http://www.solight.sk)