


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.

## INSTALACE

1. Před instalací vypněte přívod elektrické energie
  2. Vyrtejte otvory do montážního povrchu a vložte do nich hmoždinky
  3. Montážní držáky připevňte k povrchu pomocí šroubů
  4. Odejměte vrchní kryt svítidla
  5. Nasadte svítidlo do držáku
  6. Vložte napájecí kabel do těla svítidla přes kabelovou průchodku a připojte kabel ke svorkovnici  
Připevňte vrchní kryt svítidla
  7. Zajistěte svítidlo klipy
- Pomocí přepínače zvolte teplotu světla (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).  
- Zařízení lze propojovat mezi sebou pomocí průchodek

## UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů.
- Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte.
- Návod k použití pečlivě uschovejte.
- Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací
- Provozní teplota: -20°C až 50°C.

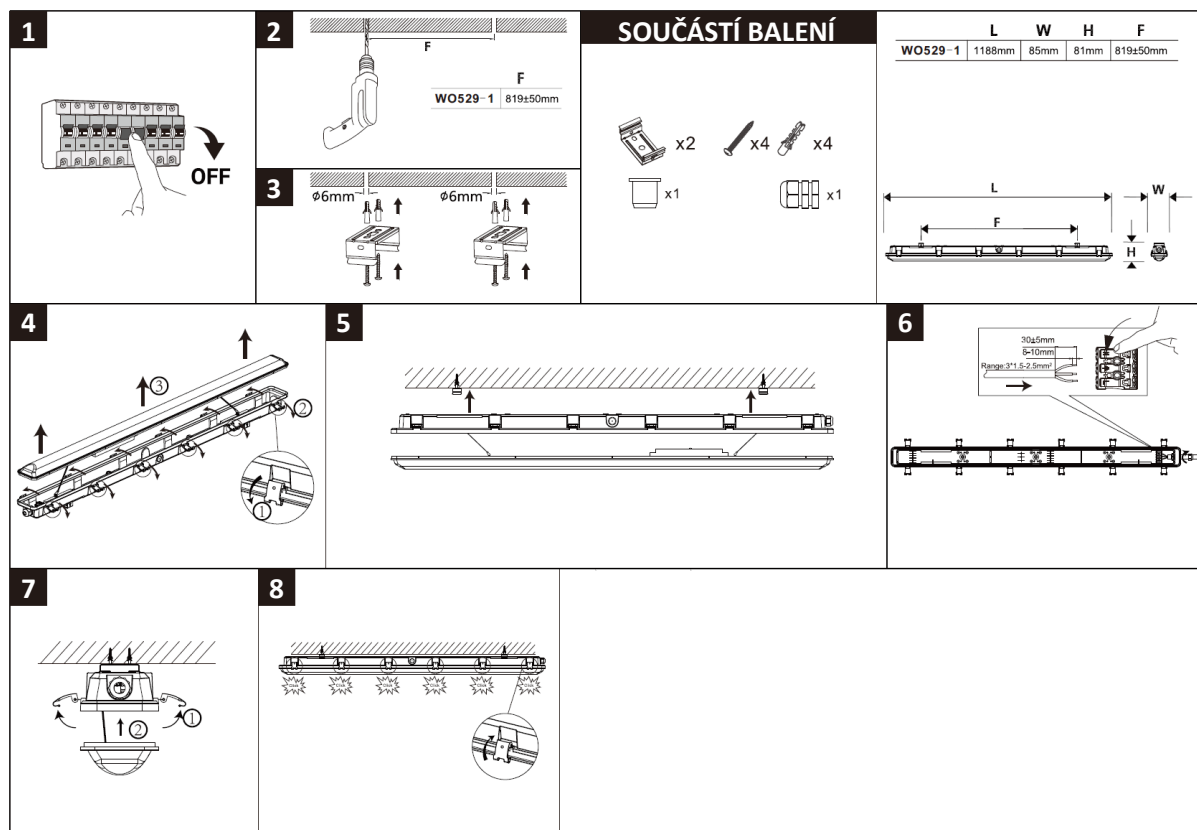

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

