


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přišroubujte instalační držák / držák k zavěšení
2. Připevněte svítidlo k držáku / zavěste svítidlo
3. Odepněte klipy a odejměte kryt svítidla
4. Uvolněte průchodku
5. Provlékněte přívodní kabel vodotěsným otvorem a připojte jej ke svorkovnici
6. Zavřete svítidlo
7. Zapněte přívod elektrické energie.

* Zařízení lze propojovat mezi sebou pomocí průchodek

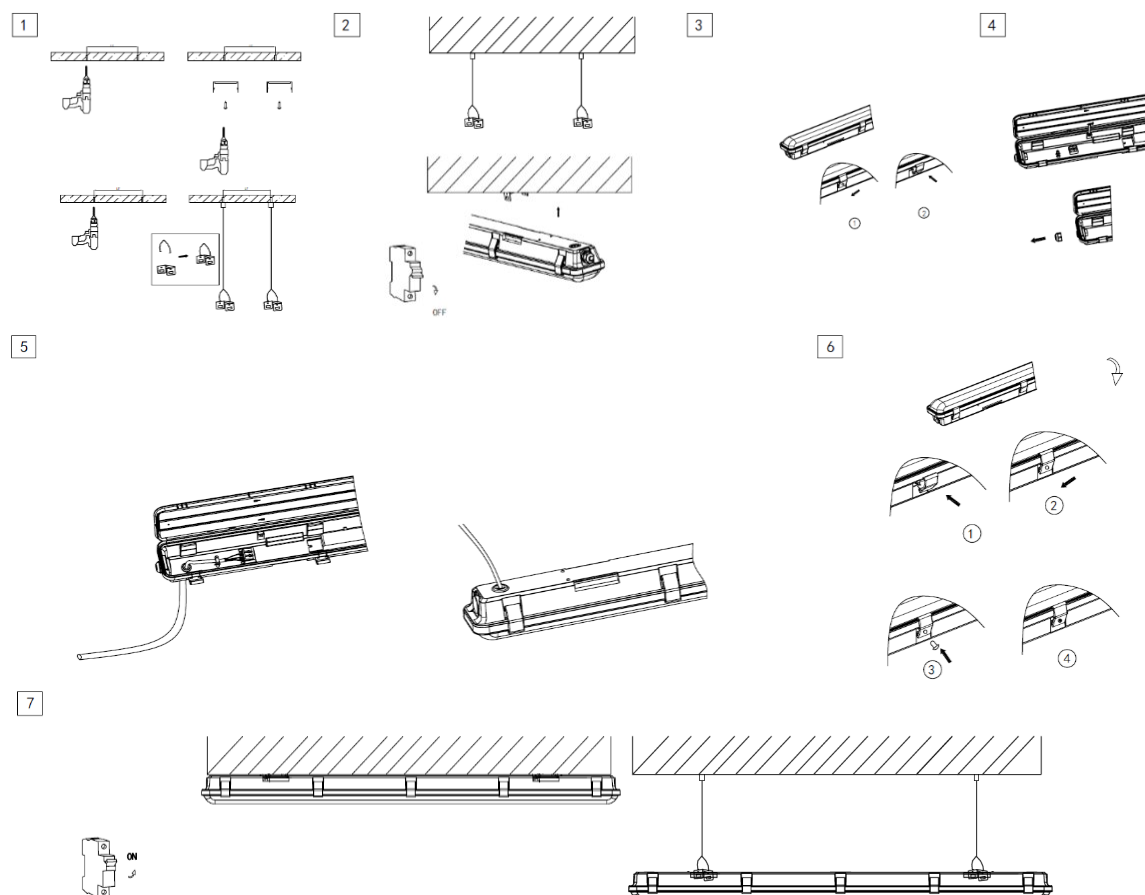

UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů.
- Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte.
- Návod k použití pečlivě uschovejte.
- Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací
- Provozní teplota: -20°C až 50°C.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

