

SOLIGHT

DOMÁCÍ ELEKTRO

Nadčasové a kvalitní domácí
elektro spotřebiče do Vaší domácnosti.



www.solight.cz
www.solight.sk


11/2025 (N)

SMART MOBILNÍ KLIMATIZACE

Poskytují dokonalý komfort v obytných nebo pracovních místnostech o rozloze 25 až 45 m².
Jednoduše ovladatelné pomocí aplikace.



DAC-9000

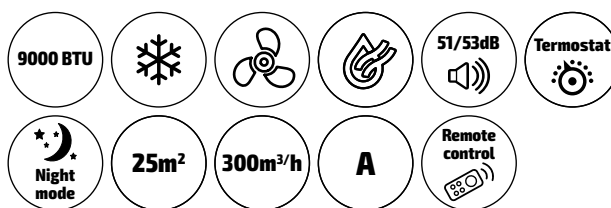


SMART MOBILNÍ KLIMATIZACE

- smart mobilní klimatizace s chladicím výkonem 9000 BTU/h
- moderní invertorový motor – vyšší účinnost, delší životnost a odolnost
- energetická třída A
- smart WiFi, ovládání přes mobilní aplikaci Smart Life/Tuya
- funkce chlazení, odvlhčování a ventilátoru
- digitální displej, dálkové ovládání, časovač, termostat, noční režim, pojezdová kolečka
- dvě rychlosti ventilátoru, cirkulace vzduchu 300 a 220 m³/h (high/low)
- chladicí výkon 2,5 kW
- hlučnost 51/53 dB
- odvlhčovací výkon: 28 l/den
- kapacita kontejneru na vodu 0,7l
- nastavení teplot 17 - 30°C
- EER chlazení 2,61
- vhodné pro místnosti do cca 25m² (60 m³)
- součástí balení je dálkové ovládání, těsnění do okna s 1,5m hadicí a adaptéry
- rozměr 340 × 694 × 300 mm (v × š × h)
- hmotnost 21,5 kg
- chladivo R290/140 g
- napájení 220-240 V / 50 Hz (délka kabelu 180cm)
- barva: bílá





DAC-12000

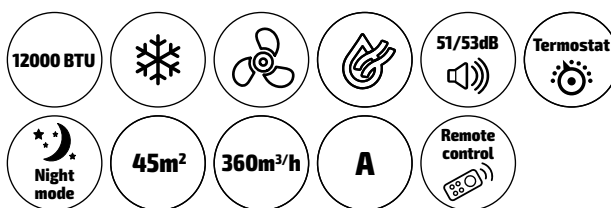

SMART MOBILNÍ KLIMATIZACE

- smart mobilní klimatizace s chladicím výkonem 12 000 BTU/h
- moderní invertorový motor – vyšší účinnost, delší životnost a odolnost
- energetická třída A
- smart WiFi, ovládání přes mobilní aplikaci Smart Life/Tuya
- funkce chlazení, odvlhčování a ventilátoru
- digitální displej, dálkové ovládání, časovač, termostat, noční režim, pojezdová kolečka
- tři rychlosti ventilátoru, cirkulace vzduchu 360/300/270 m³/h
- chladicí výkon 3,5 kW
- hlučnost 51/53 dB
- odvlhčovací výkon: 39 l/den
- kapacita kontejneru na vodu 0,8l
- nastavení teplot 17 - 30°C
- EER chlazení 2,64
- vhodné pro místnosti do cca 45m² (95 m³)
- součástí balení je dálkové ovládání, těsnění do okna s 1,5m hadicí a adaptéry
- rozměr 420 x 380 x 720 mm (v x š x h)
- hmotnost 31,5 kg
- chladivo R290/202 g
- napájení 230 V / 50 Hz (délka kabelu 180cm)
- barva: bílá






GERMICIDNÍ UV-C LAMPY


Germicidní lampy jsou jedním z nejúčinnějších způsobů dezinfekce. Samotná dezinfekce se provádí vlivem přímého UV-C záření, popřípadě vlivem generovaného plynu O₃ (ozón). Tyto lampy ničí viry, bakterie, houby, plísňe.



Čtěte důkladně návod k použití, při nesprávném použití mohou být lampy nebezpečné lidem a živým tvorům.

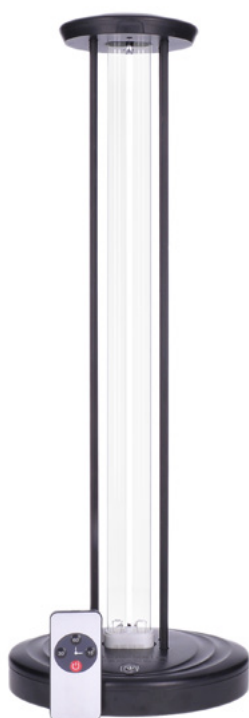



GL05-38



GERMICIDNÍ UV LAMPA 38W

- přenosná germicidní lampa pro dezinfekci domácností, kanceláří, škol, chodeb, atd
- dezinfikuje vlivem UV-C záření a plynu O₃ (ozon)
- zpožděné zapnutí
- bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce (důkladně pročtěte bezpečnostní pokyny)
- nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství použitými chemickými přípravky
- je až 3000x rychlejší než dezinfekce chlórem a 25x efektivnější než kyselina chloritá
- likviduje viry, plísňe, bakterie, houby, roztoče, atd.
- dezinfikovaná plocha: až 40 m²
- časovač 15/30/60 min
- vlnová délka 185 nm, barva světla: modrofialová
- životnost zářiče: až 5000 hodin
- dosah dálkového ovládání: 15 m
- materiál: křemíková trubice + ABS
- výkon zářiče: 38 W
- napájení 230V/50Hz, délka přívodního kabelu 1,2 m
- baterie dálkového ovládání: 1x CR2025
- rozměry: 400 x 100 mm, podstava 200 mm
- hmotnost: 1,1 kg
- barva: černá



GL05-38N



GERMICIDNÍ UV LAMPA 38W

- přenosná bezozónová germicidní lampa pro dezinfekci domácností, kanceláří, škol, chodeb, atd
- dezinfikuje vlivem UV-C záření
- zpožděné zapnutí
- bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce (důkladně pročtěte bezpečnostní pokyny)
- nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství použitými chemickými přípravky
- je až 3000x rychlejší než dezinfekce chlórem a 25x efektivnější než kyselina chloritá
- likviduje viry, plísně, bakterie, houby, roztoče, atd
- dezinfikovaná plocha: až 40 m²
- časovač 15/30/60 min
- vlnová délka 260 nm (nevytváří ozón), barva světla: modrofialová
- životnost zářiče: až 5000 hodin
- dosah dálkového ovládání: 15m
- materiál: křemíková trubice + ABS
- výkon zářiče: 38 W
- napájení 230V/50Hz, délka přívodního kabelu 1,2 m
- baterie dálkového ovládání: 1x CR2025
- rozměry: 400 x 100 mm, podstava 200 mm
- hmotnost: 1,1 kg
- barva: černá



GL05-100



GERMICIDNÍ UV-C LAMPA

- přenosná stolní lampa pro dezinfekci domácností, kanceláří, škol, chodeb, atd.
- dezinfikuje vlivem UV-C záření a plynu O₃ (ozon)
- inteligentní senzor, v případě přítomnosti lidí při dezinfekci se lampa sama vypne, následně se opět zapne
- velmi bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce
- nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství použitými chemickými přípravky
- je až 3000x rychlejší než dezinfekce chlórem a 25x efektivnější než kyselina chloritá
- likviduje viry, plísně, bakterie, houby, hmyz
- dezinfikovaná plocha: až 80 m²
- časovač 15 / 30 / 60 min
- vlnová délka 185 nm, barva světla: modrofialová
- ozón a UV-C záření jsou zdraví nebezpečné, čtěte pozorně návod k použití
- doporučený interval pro dezinfekci: 1 - 3x týdně
- životnost zářiče: až 5000 hodin
- dosah dálkového ovládání: 20 m
- materiál: křemíková trubice + ABS
- výkon zářiče: 100 W
- napájení 230 V / 50 Hz, délka přívodního kabelu 1,2 m
- baterie dálkového ovládání: 1x CR2025
- certifikace CE a RoHS
- rozměry: 200 x 550 mm
- hmotnost: 1,3 kg

GL05-100N



GERMICIDNÍ UV-C LAMPA 100 W

- přenosná stolní lampa pro dezinfekci domácností, kanceláří, škol, chodeb, atd.
- dezinfikuje vlivem UV-C záření
- inteligentní senzor, v případě přítomnosti lidí při dezinfekci se lampa sama vypne, následně se opět zapne
- velmi bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce
- nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství použitými chemickými přípravky
- je až 3000x rychlejší než dezinfekce chlórem a 25x efektivnější než kyselina chloritá
- likviduje viry, plísně, bakterie, houby, hmyz
- dezinfikovaná plocha: až 80 m²
- časovač 15 / 30 / 60 min
- vlnová délka 260 nm, barva světla: modrofialová
- UV-C záření je zdraví nebezpečné, čtěte pozorně návod k použití
- doporučený interval pro dezinfekci: 1 - 3x týdně
- životnost zářiče: až 5000 hodin
- dosah dálkového ovládání: 20 m
- materiál: křemíková trubice + ABS
- výkon zářiče: 100 W
- napájení 230 V / 50 Hz, délka přívodního kabelu 1,2 m
- baterie dálkového ovládání: 1x CR2025
- certifikace CE a RoHS
- rozměry: 200 x 550 mm
- hmotnost: 1,3 kg

GNZ01

640mm


36W

UV-C

Timer

Up to
80m³

NEPŘÍMÝ GERMICIDNÍ UV-C ZÁŘIČ

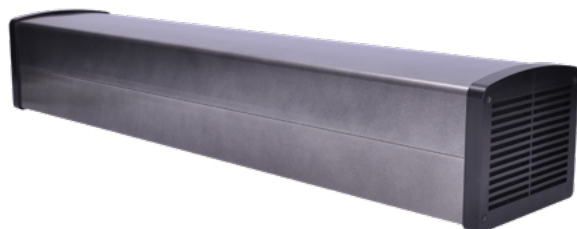


- nepřímý UV zářič s výkonem 36 W (bez přímého vlivu UV-C záření na dezinfikované prostory)
- po dobu dezinfekce je možné pobývat v dezinfikovaných prostorech bez ohrožení zdraví
- k dezinfekci protékajícího vzduchu dochází v uzavřeném prostoru uvnitř zařízení
- vhodný do domácností, kanceláří, čekáren, chodeb, atd.
- velmi bezpečný a vysoce účinný způsob dezinfekce
- nezatěžuje životní prostředí a odpadové hospodářství použitými chemickými přípravky
- je až 3000x rychlejší než dezinfekce chlórem a 25x efektivnější než kyselina chloritá
- likviduje viry, plísňe, bakterie, houby, hmyz
- tři možnosti časovače:
 - 1) 20 min zapnuto, 40 min vypnuto;
 - 2) 2 h zapnuto, 4 h vypnuto;
 - 3) 24 h zapnuto;
- životnost použitého UV-C zářiče uvnitř přístroje: až 5000 hodin
- vlnová délka UV-C zářiče: 260 nm
- dosah dálkového ovládání: 20 m
- materiál: hliník
- dálkový ovládač
- možnost montáže na zeď (montážní materiál je součástí balení) nebo na stojan (stojan není součástí balení)
- otáčky ventilátoru 3000 -+ 10%
- průtok vzduchu 60 m³ / h
- certifikace CE a RoHS
- napájení: 230 V / 50 Hz;
- dálkový ovládač: 2x AAA
- rozměry: 640 x 110 x 130 mm
- krytí IP20

SHRnutí UV-C ZÁŘIČŮ

Kód	Výkon UV-C zářiče	Užití	Tvorba ozónu	Vliv UV-C záření na okolní prostředí	Vlnová délka	Max. velikost podlahové plochy místnosti
GL05-38	38 W	domácnosti, kanceláře, ordinace	vysoká	nízká intenzita	185 nm	40 m²
GL05-38N	38 W	domácnosti, kanceláře, ordinace	žádná	vysoká intenzita	260 nm	40 m²
GL05-100	100 W	třídy, chodby, velké místnosti	vysoká	nízká intenzita	185 nm	80 m²
GL05-100N	100 W	třídy, chodby, velké místnosti	žádná	vysoká intenzita	260 nm	80 m²
GNZ01	36 W	třídy, kanceláře, domácnosti	žádná	žádný	260 nm	80 m²

NÁHRADNÍ TRUBICE PRO GERMICIDNÍ LAMPY



- GL05-38-T (pro lampu GL05-38)
- GL05-38N-T (pro lampu GL05-38N)
- GL05-100-T (pro lampu GL05-100)
- GL05-100N-T (pro lampu GL05-100N)
- GNZ-T (pro GNZ01)

INFRAZÁŘIČE

Infrazářiče slouží jako zdroj sálavého tepla k vyhřívání bytu, domu či chalupy. Sálavé vytápění infrazářiči je jedním z nejeftivnějších způsobů vytápění.



IR01

max.
1200W

3 levels

90°

INFRAZÁŘIČ - TOPNÝ VÝKON 1200 W

- infrazářič s maximálním výkonem 1200 W
- tři stupně výkonu, 400, 800 a 1200 W
- otáčení o 90°
- krytí IP20
- do místností s objemem do 50 m³

- halogenové trubice
- ochrana proti přehřátí a převrácení
- délka kabelu 1,5 m
- držadlo pro snadnou manipulaci
- napájení AC 230 V / 50 Hz



IR02

max.
1200W

3 levels

IP24

INFRAZÁŘIČ - TOPNÝ VÝKON 1200 W



- infrazářič s výkonem 1200 W
- krytí IP24, je vhodný do koupelny a vlhkých prostor
- vytopí místností o velikosti do 30 m³
- dva stupně výkonu 600, 1200 W

- sklopení topení o 50°
- ovládání pomocí šňůrky
- ohřívá objekty před sebou, nikoliv okolní vzduch
- napájení AC 230 V / 50 Hz



VENKOVNÍ INFRAZÁŘIČE

Infračervený venkovní zářič ihned produkuje zdravé a příjemné infračervené tepelné záření o výkonu až 2000 W.

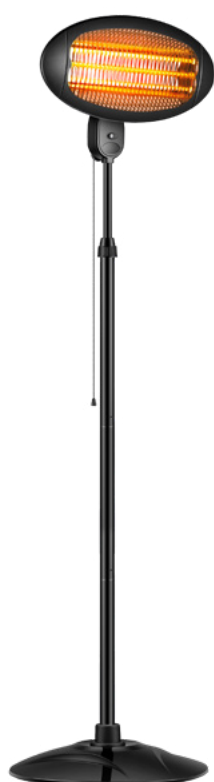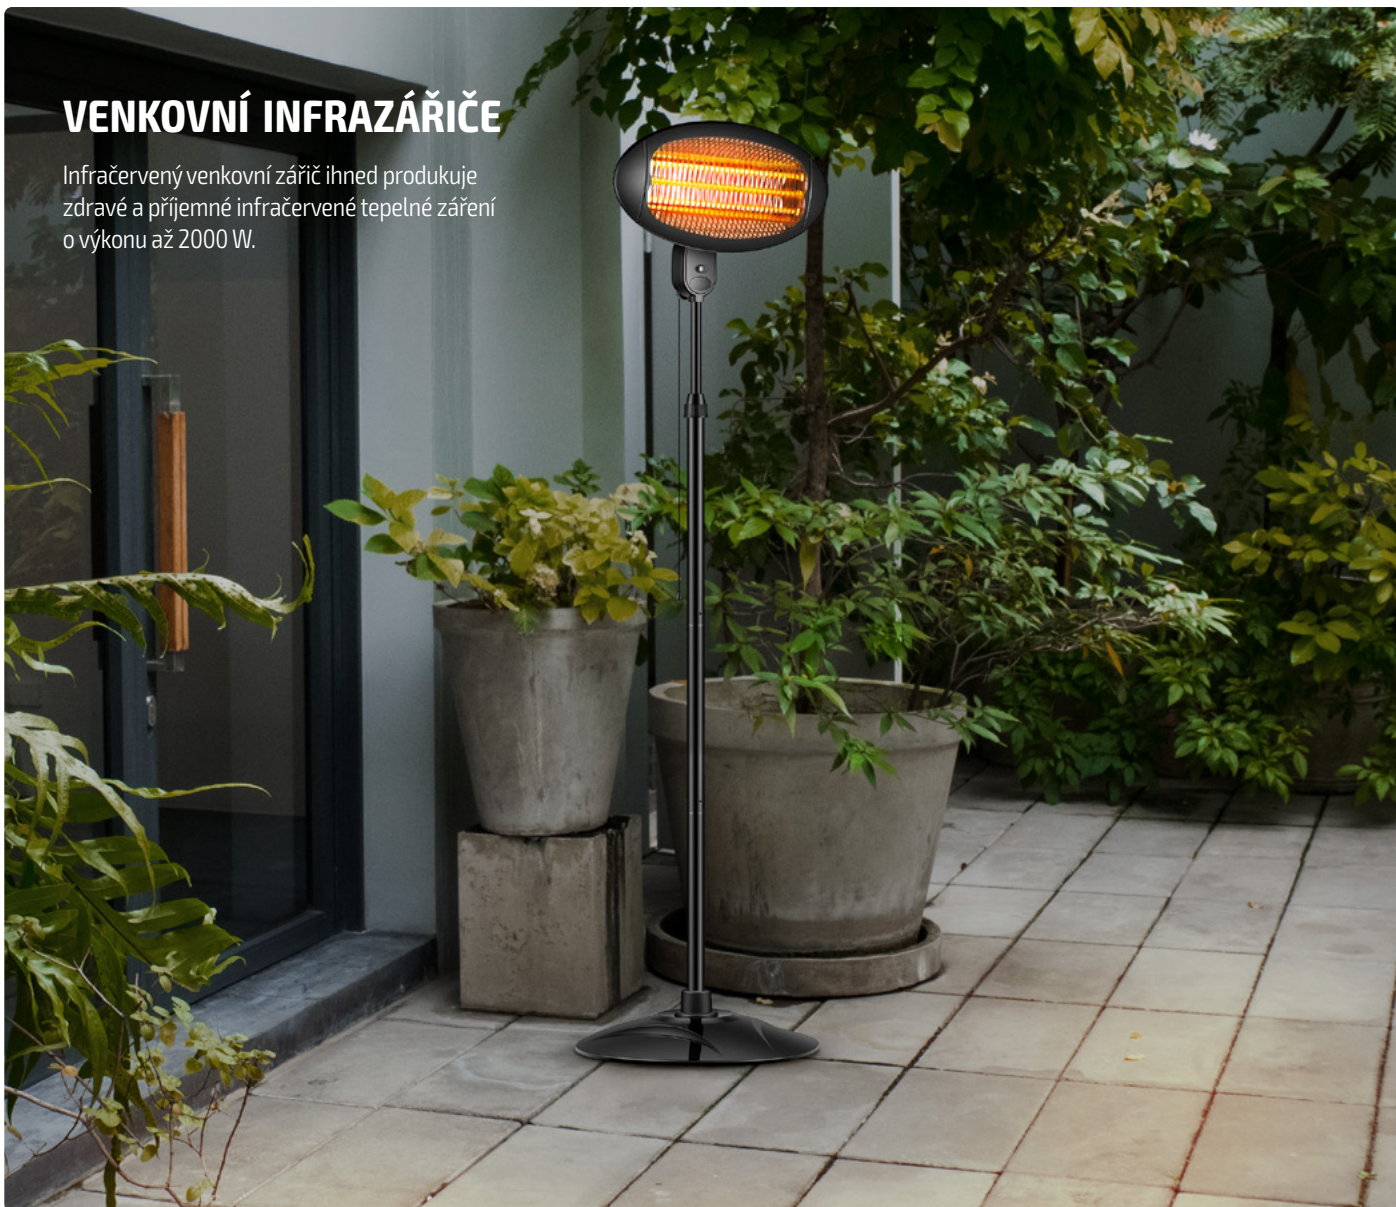

IR03

max.
2000W

IPX4
☂☂☂

INFRAZÁŘIČ NA TERASU

- venkovní infrazářič určený na terasu, balkon atd.
- stabilní stojan a jednoduchá manipulace
- nastavitelný výkon 650/1300/2000 W
- nastavitelný úhel hřání 0° - 45°
- krytí IPX4 (ochrana před stříkající vodou)
- jednoduché ovládání pomocí tahového spínače
- výškově nastavitelné 180-210 cm
- délka přívodního kabelu 210 cm
- napájení 230V / 50 Hz



IR04

max.
2000W

IP24



INFRAZÁŘIČ NA TERASU

- venkovní infrazáříč na terasu, verandu, pergolu či balkon s celoročním využitím
- maximální výkon až 2000 W vyhřeje okolí o rozloze až 15 m² a velikosti až 40 m³
- nastavitelný výkon 1500/2000 W
- horní a spodní topné články vyzařují teplo v úhlu 360°
- snadná manipulace (nízká hmotnost 2,5 kg) a zavěšení (řetěz a hák s možností určení výšky)
- krytí IP24 (ochrana před stříkající vodou)
- jednoduché ovládání pomocí tahového spínače
- kovová konstrukce
- délka přívodního kabelu 160 cm
- rozměry 43 x 30 cm
- napájení 220-240V / 50 Hz



IR05

max.
600W

45°

2 levels



INFRAZÁŘIČ


- infrazáříč s maximálním výkonem 600 W
- dva stupně výkonu, 300 a 600 W
- otáčení v rozsahu 45°
- krytí IP20
- halogenová trubice
- ochrana proti přehřátí a převrácení
- délka kabelu 130 cm
- držadlo pro snadnou manipulaci
- napájení AC 220-240 V / 50 Hz

KONVEKTORY S WI-FI PŘIPOJENÍM

Připojení k Wi-Fi síti, možnost ovládání mobilním telefonem z kteréhokoliv místa na světě, při dostupném internetovém připojení.




KP01WIFI



KONVEKTOR S WI-FI PŘIPOJENÍM

- sklokeramický elegantní design
- připojení k Wi-Fi síti, možnost ovládání mobilním telefonem z kteréhokoliv místa na světě, při dostupném internetovém připojení
- aplikace Smart Life v českém jazyce
- maximální výkon 2000 W (možnost přepínání 1000 / 2000 W)
- snadno čitelný a velký LCD displej
- rozsah nastavitelných teplot 5 - 40 °C
- krytí IP24, možnost užití v koupelnách, atp.
- možnost volného stání nebo montáže na zeď
- týdenní časovač, nastavitelný termostat
- ochrana proti přehřátí
- napájení: 230 V / 50 Hz



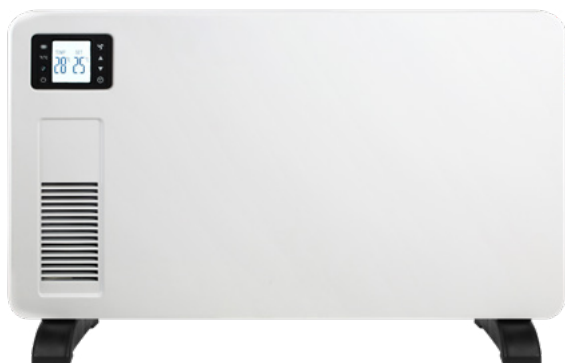

KP02WIFI



KONVEKTOR S WI-FI PŘIPOJENÍM

- připojení k WiFi síti, možnost ovládání mobilním telefonem z kteréhokoliv místa na světě, při dostupném internetovém připojení
- aplikace Smart Life v českém jazyce
- snadno čitelný a velký LCD displej
- maximální výkon 2300 W (možnost přepínání 1000 / 1300 / 2300 W)
- týdenní časovač, nastavitelný termostat
- ventilátor pro rychlejší vyhřátí místnosti
- volné stání na stabilních nožkách
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- ochrana proti přehřátí
- napájení: 230 V / 50 Hz




KP12



HORKOVZDUŠNÝ KONVEKTOR 2000W

- dvě možnosti nastavení výkonu 1000/2000W
- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- ochrana proti přehřátí
- hliníkové topné těleso
- možnost volného stání na kolečkách nebo montáž na zeď
- krytí IPX4 (ochrana před stříkající vodou)
- napájení 220-240V/50Hz

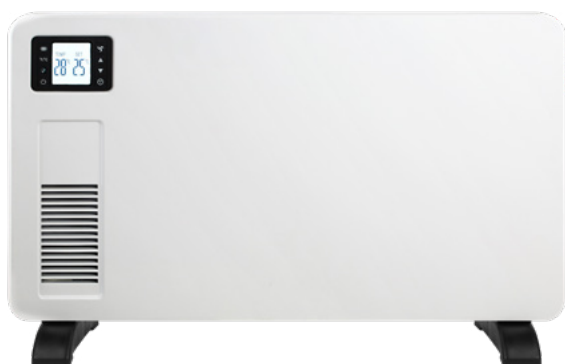

KP02



KONVEKTOR

- maximální výkon 2300 W (možnost přepínání 1000 / 1300 / 2300 W)
- snadno čitelný a velký LCD displej
- týdenní časovač, nastavitelný termostat
- ventilátor pro rychlejší vyhřátí místnosti
- dálkový ovládač
- volné stání na stabilních nožkách
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- ochrana proti přehřátí
- napájení: 230 V / 50 Hz



KP03

max.
2000W

KONVEKTOR

- tři možnosti nastavení výkonu, 750 / 1250 / 2000 W
- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- ochrana proti přehřátí
- úchyty pro snadnou manipulaci, stabilní nožky
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- napájení 230 V / 50 Hz



KP08

max.
2000W

KONVEKTOR

- tři možnosti nastavení výkonu, 750 / 1250 / 2000 W
- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- funkce turbo, využívající ventilátor pro rychlejší vyhřátí místnosti
- ochrana proti přehřátí
- úchyty pro snadnou manipulaci, stabilní nožky
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- napájení 230 V / 50 Hz



KP04

max.
2000W



KONVEKTOR

- tři možnosti nastavení výkonu, 750 / 1250 / 2000 W
- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- časovač s 24 h režimem
- funkce turbo, využívající ventilátor pro rychlejší vyhřátí místnosti
- ochrana proti přehřátí
- úchyty pro snadnou manipulaci, stabilní nožky
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- napájení 230 V / 50 Hz



KP05

max.
520W

KONVEKTOR

- maximální výkon 520 W
- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- ochrana proti přehřátí
- úchyty pro snadnou manipulaci, stabilní nožky
- pouze pro vnitřní použití
- napájení 230 V / 50 Hz



OR02



OLEJOVÝ RADIÁTOR

- olejový radiátor 2500W
- tři nastavitelné úrovně výkonu 1000/1500/2500W
- 11 žeber
- nastavitelný termostat
- ochrana proti přehřátí
- světelná indikace chodu
- napájení AC 230V/50Hz, max. 2500W.



OR01




OLEJOVÝ RADIÁTOR

- olejový radiátor 2000 W
- tři nastavitelné úrovně výkonu 800 /1200 / 2000 W
- nastavitelný termostat
- ochrana proti přehřátí
- ochrana při převrácení
- světelná indikace chodu
- napájení AC 230 V / 50 Hz, max. 2000W.




TZ01-500




KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

- dotykový ovládací panel s LED displejem
- přesný elektronický termostat
- výkon: 500 W
- krytí IP24 – bezpečné použití v koupelně
- nastavení teploty 5 – 35 °C (v ECO režimu 1–31 °C)
- týdenní program (nastavitelný pro každý den)
- detekce otevřeného okna
- protimrazová ochrana +7 °C (nebo nastavením teploty od +1 °C)
- bezpečnostní pojistka proti přehřátí
- jednoduché ovládání
- napájecí kabel s koncovkou na 230V: 1,5 m
- napětí 230 V
- bezpečnostní pojistka: ano
- možnost instalace na zeď
- hmotnost 9,7 kg
- rozměry výrobku: š/v/h 500 × 850 × 50 mm

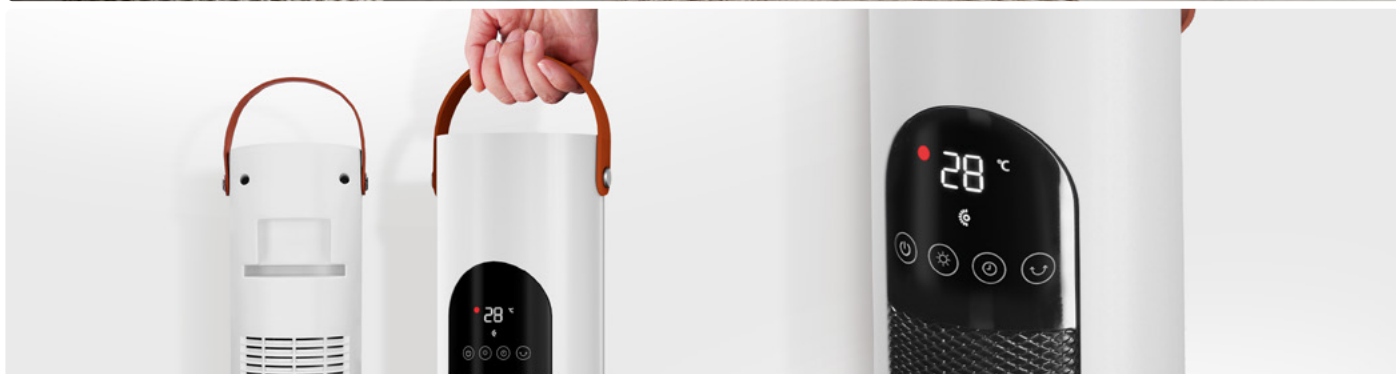

KP13

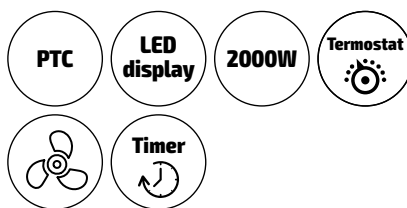


TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR SLOUPOVÝ

- výkon 2000 W
- PTC keramické topné těleso
- automatické otáčení
- režimy: ventilátor pro cirkulaci vzduchu, nízký ohřev, vysoký ohřev
- nastavitelný termostat 18, 21, 24, 27°C
- až 12h nastavitelný časovač
- digitální LED displej
- ukazatel teploty na displeji
- lehký a snadno přenosný
- ochrana proti přehřátí
- ochrana při převrnutí - dálkový ovládač
- IP20 - napájení 230V/50Hz
- rozměry: 62 x 23cm • délka kabelu: 1,5m • 1,9kg



KP14

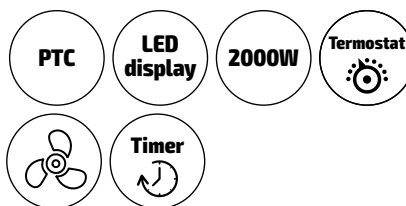

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- výkon 1500 W
- PTC keramické topné těleso
- automatické otáčení
- režimy: ventilátor pro cirkulaci vzduchu, nízký ohřev, vysoký ohřev
- nastavitelný termostat
- lehký a snadno přenosný
- ochrana proti přehřátí
- ochrana při převrnutí
- IP20
- napájení 230V/50Hz
- rozměry: 62*23cm
- délka kabelu: 1,5m • 1,1 kg



KP06



HORKOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- termostat pro nastavení konstantní teploty v místnosti
- tři stupně ventilace, bez ohřevu, 1000 W, 2000 W
- LED indikace provozu
- ochrana proti přehřátí
- pouze pro vnitřní použití, krytí IP20
- hlučnost 40 dB
- praktický úchyt
- napájení 230 V / 50 Hz
- rozměry 250 x 220 x 60 mm
- délka kabelu 1,2 m



SD01



SUŠÁK NA BOTY

- až 2 páry obuvi nebo rukavic najednou
- ovládání: zapnutí/vypnutí otočením sušáků do rozloženého stavu
- rozměry: 26 cm (šířka) x 30 cm (výška) x 25,5 cm (hloubka)
- hmotnost: Přibližně 0,9 kg
- příkon: 40 W
- napájení: 220–240 V/50Hz.

KERAMICKÁ TOPNÁ TĚLESA

Využívají PTC technologii, pro rychlý a rovnoměrný ohřev, bez kolísání výkonu navzdory působení proudícího vzduchu.



KP10

PTC

LED display

2000W

Termostat



Timer

KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO

- výkon 2000 W
- PTC keramické topné těleso
- automatické otáčení
- režimy: ventilátor pro cirkulaci vzduchu, nízký ohřev, vysoký ohřev, ECO
- nastavitelný termostat 15 - 35°C
- až 9h nastavitelný časovač
- digitální LED displej
- ukazatel teploty na displeji
- tři barvy podsvícení dle použitého režimu (podsvícení lze vypnout)
- lehký a snadno přenosný
- ochrana proti přehřátí
- IP20 • napájení 230V/50Hz
- 54 x 12,5 cm
- délka kabelu: 1,5 m
- 1,9 kg



KP09

PTC

LED
display

350W

Termostat

Timer

KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO

- výkon 350 W
- PTC keramické topné těleso
- nastavitelný termostat
- až 12 h nastavitelný časovač
- digitální LED displej
- ukazatel teploty na displeji
- zapojení přímo do zásuvky
- lehký a snadno přenosný
- ochrana proti přehřátí
- IP20 • napájení 230V/50Hz
- 12,5 x 8,5 x 16 cm • 0,4kg



KP11

PTC

3000W


Termostat



KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO

- PTC keramické topné těleso
- výkon 3000 W (3 stupně výkonu
- OFF / 0 / 2000 / 3000 W)
- termostat
- pojistka proti přehřátí
- krytí IP20 • přívodní šňůra 1,6 m
- hmotnost 1,7 kg
- 28 x 23 x 17 cm
- napájení: 230V / 50 Hz



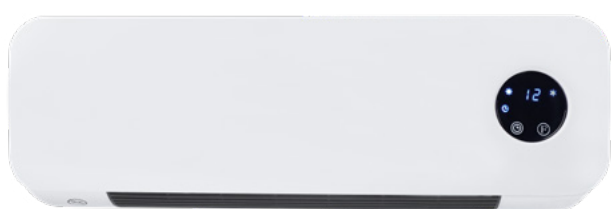

KP07



NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

- keramické topidlo v moderním designu
- určené pro montáž na stěnu
- vytopí místnost do velikosti 20 m²
- krytí IP22, odolné proti vlhkosti
- 2 stupně výkonu, 1000 W a 2000 W
- funkce ventilátoru • týdenní a 24 hodinový časovač
- při náhlém snížení teploty v místnosti se automaticky vypne (otevřené okno pro větrání)
- LED displej zobrazující teplotu
- dálkový ovladač • ochrana proti přehřátí
- barevné provedení: bílé • napájení AC 230 V / 50 Hz



KP07B



NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

- keramické topidlo v moderním designu
- určené pro montáž na stěnu
- vytopí místnost do velikosti 20 m²
- krytí IP24, odolné proti vlhkosti
- 2 stupně výkonu, 1000 W a 2000 W
- funkce ventilátoru • týdenní a 24 hodinový časovač
- při náhlém snížení teploty v místnosti se automaticky vypne (otevřené okno pro větrání)
- LED displej zobrazující teplotu • dálkový ovladač • ochrana proti přehřátí
- barevné provedení: černé • napájení AC 230 V / 50 Hz



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk