



ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

Široké spektrum zásuvek, zástrček,
kabelů, rozbočovačů a mnoho dalšího.



www.solight.cz
www.solight.sk

02/2026 (N)

ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY 230V S KRYTÍM - IP20



P50



P50B



P52



P56



P57



P57B



P58



P58B



P60



P60B



P70



P74



P75



P75B



P61



P61B



P53



P72

Kód	Typ	Třída ochrany	Zvláštní parametry
P50	zástrčka	IP20	nízký profil od stěny, úchyt pro lepší manipulaci
P50B	zástrčka	IP20	nízký profil od stěny, úchyt pro lepší manipulaci
P52	zástrčka	IP20	úchyt pro lepší manipulaci
P56	zástrčka	IP20	nízký profil od stěny, úchyt pro lepší manipulaci
P57	zástrčka	IP20	
P57B	zástrčka	IP20	
P58	zástrčka	IP20	
P58B	zástrčka	IP20	
P60	zástrčka	IP20	
P60B	zástrčka	IP20	
P70	zástrčka	IP20	
P74	zástrčka	IP20	
P75	zástrčka	IP20	lze připojit další spotřebič
P75B	zástrčka	IP20	lze připojit další spotřebič
P61	zásuvka	IP20	
P61B	zásuvka	IP20	
P53	zásuvka	IP20	
P72	zásuvka	IP20	

ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY 230V S KRYTÍM - IP44 + IP65



P67



P76



P76A



P68



P77



P73B



P69



P78



P79

Kód	Typ	Třída ochrany	Zvláštní parametry
P67	zástrčka	IP44	velká gumová rukojeť, snadná manipulace i v rukavicích, odolná proti vlhkosti
P76	zástrčka	IP44	přímá, odolná proti vlhkosti
P76A	zástrčka	IP44	úhlová, odolná proti vlhkosti
P68	zásuvka	IP40/IP44	velká gumová rukojeť, snadná manipulace i v rukavicích, odolná proti vlhkosti
P77	zásuvka	IP44	odolná proti vlhkosti
P73B	zásuvka	IP44	odolná proti vlhkosti
P69	zásuvka	IP44	rozbočka na kabel, 2 zásuvky, odolná proti vlhkosti
P78	zástrčka	IP65	odolná proti vlhkosti a prachu
P79	zásuvka	IP65	odolná proti vlhkosti a prachu

ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY 400V

Velmi jednoduchý a přitom bezpečný způsob instalace. Plochým šroubovákem se uvolní pojistka a otočením otevře tělo vidlice nebo zásuvky. Po připojení kabelu se otočením uzavře a pojistka zajistí do původní polohy.



P150



P151



P152



P153 / P157

Kód	Typ	Zátěž	Třída ochrany	Zvláštní parametry
P150	zástrčka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti
P151	zásuvka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti
P152	zástrčka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti / montáž na stěnu
P153	zásuvka	16A	IP44	odolné proti vlhkosti / montáž na stěnu
P157	zásuvka	32A	IP44	odolné proti vlhkosti / montáž na stěnu

FLEXO ŠŇŮRY 230V - PVC KABEL

Přístrojové šňůry a přívodní kabely pro vnitřní použití.
Třída ochrany IP20.



PF01 - PF03



PF04



PF07



PF07B



PF08



PF08B



PF10 - PF12



PF50 - PF13



PF15



PF51 - PF18



PF20 - PF22



PF41



PF-S



PF-SB

Kód	Délka kabelu	Barva	Vodiče	Zvláštní parametry
PF01	2m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF02	5m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF03	3m	bílá	3 x 1,0 mm ²	
PF04	2m	černá	3 x 1,0 mm ²	
PF07	2m	bílá	2 x 0,5 mm ²	
PF07B	2m	černá	2 x 0,5 mm ²	
PF08	3m	bílá	2 x 0,5 mm ²	
PF08B	3m	černá	2 x 0,5 mm ²	
PF10	2m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF11	5m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF12	3m	bílá	2 x 0,75 mm ²	
PF50	2m	bílá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF13	3m	bílá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF15	2m	černá	2 x 0,75 mm ²	
PF51	2m	černá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF18	3m	černá	2 x 0,75 mm ²	vypínač
PF20	2m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF21	3m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF22	5m	bílá	3 x 1,5 mm ²	
PF41	3m	světlý textil	3 x 0,75 mm ²	náhradní přívodní šňůra k žehličkám
PF-S	x	bílá	x	vypínač pro šňůry 2 x 0,75 mm ²
PF-SB	x	černá	x	vypínač pro šňůry 2 x 0,75 mm ²

FLEXO ŠŇŮRY



FLEXO ŠŇŮRY 230V - GUMOVÝ KABEL

Gumové kabely jsou odolnější proti mechanickému namáhání a otěru. Použití zejména pro přístroje a zařízení na stavbu, dílnu, zahradu. Kabely typu H07RN jsou tzv. měkká guma, tj. ohebnější v mrazu. Třída ochrany IP44.



PF30 - PF60



PF34 - PF61

Kód	Délka kabelu	Typ kabelu	Vodiče
PF30	2,5 m	H05RR-F	2 x 1,0 mm ²
PF31	5 m	H05RR-F	2 x 1,0 mm ²
PF32	2,5 m	H05RR-F	2 x 1,5 mm ²
PF33	5 m	H05RR-F	2 x 1,5 mm ²
PF60	10 m	H05RR-F	2 x 1,5 mm ²
PF34	2,5 m	H05RR-F	3 x 1,0 mm ²
PF35	5 m	H05RR-F	3 x 1,0 mm ²
PF36	2,5 m	H05RN-F	3 x 1,5 mm ²
PF37	5 m	H05RN-F	3 x 1,5 mm ²
PF61	10 m	H05RN-F	3 x 1,5 mm ²
PF38	2,5 m	H05RN-F	3 x 2,5 mm ²
PF39	5 m	H05RN-F	3 x 2,5 mm ²

ROZBOČOVAČE 230V

ROZBOČKA S POLOHOVATELNOU PODPĚROU

- polohovatelná podpěra eliminuje nežádoucí výkyvy rozbočky v zásuvce při manipulaci s kabelem
- vhodná i do dvojnásobných zásuvek - nezabírá místo v horní zásuvce
- dvě polohy podpěry - nízká a vyšší vzdálenost od podložky nebo zdi
- nižší podpěra se používá při zapojení do zásuvek ve zdi
- vyšší podpěra se používá při zapojení do prodlužovacích přívodů nebo zásuvek v instalačních lištách

P101 / P101B



P80



P81



P82



P83



P84



SE54



P90



P91



P92



P94



P96



P97



P98



P99



P99B



P100



P101



P101B



P102



P103



P107



P108



P108B



P112



P112B

Kód	Počet a typ zásuvek	Max. zátěž	Zvláštní parametry	Barva
P80	2 x 2,5A	5A		bílá
P81	3 x 2,5A	7,5A		bílá
P82	4 x 2,5A	10A		bílá
P83	5 x 2,5A	12,5A		bílá
P84	4 x 2,5A	10A	vypínač	bílá
SE54	2 x 10A	16A		bílá
P90	2 x 10A + 1 x 2,5A	16A		bílá
P91	3 x 10A	16A		bílá
P92	2 x 10A + 1 x 2,5A	16A		černá
P94	3 x 10A	16A		bílá
P96	1 x 16A	16A	vypínač	bílá
P97	2 x 10A	16A	vypínač	bílá
P98	1 x 16A	16A	vypínač, do vlhka IP44	černá
P99	3 x 10A	16A	vypínač	bílá
P99B	3 x 10A	16A	vypínač	černá
P100	3 x 10A	16A		bílá
P101	3 x 10A	16A	polohovatelná podpěra	bílá
P101B	3 x 10A	16A	polohovatelná podpěra	černá
P102	3 x 10A	16A	polohovatelná podpěra, vypínač	bílá
P103	1 x 10A + 2 x 2,5A	16A	vypínač	bílá
P107	2 x 10A	16A	vypínač	bílá
P108	4 x 10A	16A		bílá
P108B	4 x 10A	16A		černá
P112	4 x 16A	16A		bílá
P112B	4 x 16A	16A		černá

DESIGNOVÉ ROZBOČOVAČE

I rozbočovače mohou vypadat hezky a být hodnotným doplňkem interiéru. Zpracované v designovém studiu, vyrobené z kvalitních materiálů, s povrchovou úpravou příjemných na dotek. Kombinace krémově bílé nebo černé s šedou barvou ladí nenápadně s okolím.



Kód	Počet a typ zásuvek	Max. zátěž	Zvláštní parametry	Barva
P104	2 x 10A	16A		bílá-šedá
P105	2 x 10A	16A	vypínač	bílá-šedá
P106	3 x 10A	16A	vypínač	bílá-šedá
P106C-PD20	3 x 10A	16A	USB A+C rychlonabíječka 20W PD	bílá-šedá
P029	3 x 16A	16A	přepětová ochrana	bílá-šedá



Kód	Počet a typ zásuvek	Max. zátěž	Zvláštní parametry	Barva
P104B	2 x 10A	16A		černá
P105B	2 x 10A	16A	vypínač	černá
P106B	3 x 10A	16A	vypínač	černá
P106CB-PD20	3 x 10A	16A	USB A+C rychlonabíječka 20W PD	černá

USB NABÍJENÍ

Nabití baterie mobilních zařízení je otázkou přežití v moderní době. Rozbočovače s oběma typy konektorů USB-A i USB-C splňují nejnovější požadavky na připojení elektroniky. Zrychlujeme nabíjení díky stále výkonnějším USB nabíječkám typu Fast Charge a Power Delivery (PD).



Kód	Počet zásuvek	Max. zátěž	USB nabíjecí výkon	Zvláštní parametry	Barva
P99USBC	2	16A	12W, 5V - max. 2.4A	vypínač	bílá
P99USBC-B	2	16A	12W, 5V - max. 2.4A	vypínač	černá
P100USBC	2	16A	12W, 5V - max. 2.4A		bílá
P110C	3	16A	17W, 5V - max. 3.4A	vypínač	bílá

POWER DELIVERY

Zrychlujeme nabíjení!
Díky stále výkonnějším USB nabíječkám
typu Fast Charge a Power Delivery (PD).



USB NABÍJENÍ POWER DELIVERY



P97-PD20



P97B-PD20



P99USBC-PD20



P99B-PD20



P100-PD20



P106C-PD20



P106CB-PD20



P109PD20



P112-PD20



P112B-PD20

Kód	Počet zásuvek	Max. zátěž	USB nabíjecí výkon	Zvláštní parametry	Barva
P97-PD20	2	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A	vypínač	bílá
P97B-PD20	2	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A	vypínač	černá
P99USBC-PD20	2	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A	vypínač	bílá
P99B-PD20	2	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A	vypínač	černá
P100-PD20	2	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A		bílá
P106C-PD20	3	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A		bílá-šedá
P106CB-PD20	3	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A		bílá-šedá
P109PD20	3	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A	1x 16A + 2x 2.5A, 4x USB	bílá
P112-PD20	3	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A		bílá
P112B-PD20	3	16A	20W PD, 5V/12V - max. 3A		černá

CESTOVNÍ ADAPTÉRY

Nepostradatelný pomocník pro cesty po Evropě a celém světě.
Adaptéry pro jednotlivé země nebo univerzální s více konektory.
USB nabíjení ve spojení s cestovním adaptérem
šetří počet příslušenství v zavazadle.
Univerzální Schuko zásuvka s uzemněním je použitelná
pro všechny typy přírodních šňůr s vidlicemi typu E, F a C.



PA01-AU



PA01-CH



PA01-IN



PA01-IT



PA01-UK



PA01-USA



PA01-ZA



PA03UK



PA03USA

Kód	Do země	Pro zásuvky typu	Max. zátěž	USB nabíjecí výkon
PA01-AU	Austrálie/Čína	I	10A	-
PA01-CH	Švýcarsko	J	10A	-
PA01-IN	Indie	D	5A	-
PA01-IT	Itálie	L	10A	-
PA01-UK	Velká Británie	G	13A	-
PA01-USA	Spojené státy	B	15A	-
PA01-ZA	Jižní Afrika	M	16A	-
S USB nabíjením				
PA03UK	Velká Británie	G	13A	12W, 5V - max. 2.4A
PA03USA	Spojené státy	B	15A	12W, 5V - max. 2.4A

UNIVERZÁLNÍ CESTOVNÍ ADAPTÉRY



PA20



PA21

Kód	Pro zásuvky typu	Pro vidlice typu	Poznámka
PA20	J, I, L, G, B	E, C	s uzemněním
PA21	E, F, G, A, B, D	A, C	bez uzemnění

ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ JINÝCH VIDLIC V ČESKU A SLOVENSKU

Zahraniční návštěvníci v našich zemích.
Zakoupený zahraniční výrobek s jinou vidlicí přírodní šňůry.



PA02

Kód	Pro zásuvky typu	Pro vidlice typu	Poznámka
PA02	E, F	A, B, C, G, I, J, L, N	s uzemněním

VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY

Slouží pro výrobu prodlužovacího přívodu nebo zásuvkového pole pevně umístěného v provozu nebo dílně. Vnitřní konstrukce usnadňuje připojení přírodních kabelů do průřezu 2,5mm². Dělený zadní kryt vyžaduje odmontování menšího počtu šroubů a připojovací svorkovnice zkracuje celkový čas instalace.



PZ11



PZ12



PZ13



PZ14



PZ15



PZ16



PZ17



PZ18

Kód	Počet zásuvek	Vypínač
PZ11	3	
PZ12	3	ano
PZ13	4	
PZ14	4	ano
PZ15	5	
PZ16	5	ano
PZ17	6	
PZ18	6	ano

DRŽÁKY VÍCENÁSOBNÝCH ZÁSUVEK

Plastové lišty slouží k připevnění vícenásobných zásuvek prodlužovacích přívodů na stěnu, pod stůl nebo pracovní desku a nebo i na strop.



PX01 - PX02

Kód	Parametry
PX01	držák pro 3- a 4-zásuvky
PX02	držák pro 5- a 6-zásuvky

VODĚODOLNÁ A PRACHOTĚSNÁ POUZDRA A BOXY

Ochrana před poškozením kabelových spojení. Zabraňuje oxidaci konektorů způsobené vodou. Neumožňuje neočekávané odpojení nebo poškození. Chrání kabelové spoje před vodou a nečistotami. Lze použít s elektrickými zařízeními ve venkovním i vnitřním prostředí.



PX03



PX04

Kód	Parametry
PX03	ochranný box na kabely IP54
PX04	ochranné pouzdro na kabely IP44

PŘENOSNÝ DRŽÁK NA PRODLUŽOVACÍ KABELY



Kód	Parametry
PX05	jednoduchá manipulace, kvalitní plast odolný proti opotřebení a univerzálnost pro všechny druhy kabelů umožní udržet pracovní prostředí bezpečné a čisté. - závěsný otvor pro hák - max. parametry navinutého kabelu: PVC H05VV-F 3G 1.5mm², max. 50m

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY SLIM

Vypínače a zásuvky řady SLIM zaujmou precizním zpracováním, čistými liniemi a moderním vzhledem. Díky extra tenkému vrchnímu krytu s minimálním profilem téměř splývají se stěnou. Působí velmi elegantně a nenápadně. Skvěle se hodí do moderních interiérů, kde hraje roli každý detail. Stejně tak dobře nahradí vypínače a zásuvky designu z dob minulých, při rekonstrukcích objektů nebo i jen výměnou za nefunkční kus. Praktická volba pro každou domácnost i kancelář. Všechny vypínače a zásuvky jsou včetně rámečku. Třída ochrany IP20



5B102



5B106



5B110



5B114



5B134



5B172

Kód	Zvláštní parametry
5B102	vypínač Slim č. 1 jednopólový
5B106	vypínač Slim č. 5 sériový - lustrový
5B110	vypínač Slim č. 6 střídavý - schodišťový
5B114	vypínač Slim č. 7 křížový
5B134	zásuvka Slim jednoduchá
5B172	dvojjzásuvka Slim, pootočená horní zásuvka 45°

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSLEPKY, DĚTSKÉ POJISTKY

Dětskou pojistku ocení zejména rodiče malých dětí. Praktická pomůcka, která zaslepí elektrickou zásuvku a zajistí bezpečné prostředí pro neposedné objevitele. Velmi jednoduše se instaluje a rychle vyřeší obavy o úraz elektrickým proudem. Dodává se v balení 5 ks záslepek + 1 manipulační klíček k vytažení ze zásuvky.



5E61



5E61B

Kód	Barva
5E61	bílá
5E61B	černá

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY SE ZVÝŠENOU TŘÍDOU OCHRANY

Vhodné pro instalaci do venkovních prostor
a do provozů vyžadujících vyšší bezpečnost.



SB303



SB304



SB308



SD01



SD06

Kód	Popis	Třída ochrany
SB303	vypínač do vlhka, č. 1 jednopólový	IP54
SB304	zásuvka do vlhka jednoduchá	IP54
SB308	dvozásuvka do vlhka	IP54
SD01	vypínač do vlhka, č.1 jednopólový	IP44
SD06	zásuvka do vlhka jednoduchá	IP44

ZÁSUVKY S NEJVVYŠŠÍ TŘÍDOU OCHRANY



ZÁSUVKY S NEJVVYŠŠÍ TŘÍDOU OCHRANY

Profesionální zásuvky s ochranou IP66 pro vlhké nebo prašné prostředí. Maximální bezpečnost a odolnost v náročných klimatických a pracovních podmínkách. Plná ochrana proti prachu, tryskající vodě ze všech směrů a úrazu elektrickým šokem. Průhledné víko zásuvky lze uzamknout visacím zámkem, prodloužený kryt chrání část kabelu a zároveň slouží i jako páka ke snadnějšímu uzavření víka. Gumové těsnění a zátky pro dokonalé utěsnění proti vodě a prachu. Odolnost proti horku 850 °C umožňuje instalovat i na hořlavé materiály. Robustní konstrukce a snadné použití je vhodné pro stavebnictví, průmyslové provozy, zemědělství, ale také pro náročné domácí a zahradní projekty. Tři kabelové vstupy 2x M20 a 1x M25 dovolují připojit vodiče až 3x 2,5mm², případně propojit s dalšími zásuvkami nebo jinou elektroinstalací. Provozní teploty -20°C až +60°C. Vysoké kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují dlouhou životnost zařízení.



SB350



SB351



SB352

Kód	Popis	Třída ochrany
SB350	zásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná	IP66
SB351	zásuvka IP66 s vypínačem, vodotěsná a prachotěsná	IP66
SB352	dvozásuvka IP66, vodotěsná a prachotěsná	IP66



VESTAVNÉ ZÁSUVKY

Pro venkovní i vnitřní použití.
Jednoduchá instalace.



PRO VENKOVNÍ I VNITŘNÍ POUŽITÍ

Venkovní rozvody elektrické energie se neobejdou bez zásuvek s ochranou proti prachu a vodě. Alternativou k plastovým krabicím vystupujícím nad povrch zdi nebo prodlužovacím přívodům na zemi jsou vestavné podlahové zásuvky. Umístit je možné do všech typů vnitřních podlah i venkovních chodníků nebo k bazénům. Zabudované pod omítku do stěn domů, venkovních pergol i nábytku neruší celkový vzhled a slouží k plné spokojenosti.

VESTAVNÉ ZÁSUVKY


- zásuvka jednoduchá nebo dvojnásobná, uzemněná
- obdélníkový nebo okrouhlý tvar
- IP55 krytí pro mokré čištění nebo proti stříkající vodě
- instalace do podlahy, pod omítku nebo do nábytku
- vrchní kryt z broušeného hliníku
- pevné víčko s pružinou pro automatické zavírání
- gumové těsnění ve víčku i pod vrchním krytem
- otevření víčka do 130 stupňů
- uzavřené pouzdro chrání vnitřní konstrukci před pronikáním vlhkosti z okolního prostředí
- bezšroubové uchycení vodičů
- včetně instalační krabice (součástí balení)
- hloubka zapuštěné části: 3,53cm
- tloušťka vrchního krytu vč. těsnění: 0,6cm
- AC 230V/16A, max. 3680W



Instalační
krabice:



5B322



5B323



5B324



5B325

Kód	Počet zásuvek	Krytí	Rozměry	Tvar
5B322	1	IP55	9,5 x 8,4 x 4,1cm	obdélníkový
5B323	2	IP55	16,6 x 9,0 x 4,2cm	obdélníkový
5B324	1	IP55	9,5 x 9,5 x 4,1cm	okrouhlý
5B325	2	IP55	17,0 x 9,5 x 4,2cm	okrouhlý



VESTAVNÉ ZÁSUVKY MATNÁ ČERNÁ

Vrchní kryt v matně černé barvě je ideální volbou do moderních interiérů i exteriérů. Skvěle zapadne do prostor laděných do černého designu, tmavého nebo klasického dřeva i do pohledového betonu.



5B322B



5B323B

Kód	Počet zásuvek	Krytí	Rozměry	Tvar
5B322B	1	IP55	9,5 x 8,4 x 4,1cm	obdélníkový
5B323B	2	IP55	16,6 x 9,0 x 4,2cm	obdélníkový

VESTAVNÉ ZÁSUVKY MATNÁ BÍLÁ

Vrchní kryt v matně bílé barvě do prostor ve světlém designu, koupelen, na fasády i do pohledového betonu. Hodí se do domácností, kanceláří, venkovních i technických prostor, kde je důležitý čistý vzhled.



5B322B



5B323B

Kód	Počet zásuvek	Krytí	Rozměry	Tvar
5B322W	1	IP55	9,5 x 8,4 x 4,1cm	obdélníkový
5B323W	2	IP55	16,6 x 9,0 x 4,2cm	obdélníkový

IZOLAČNÍ MATERIÁL - PVC PÁSKY

Elastické elektroizolační PVC pásky pro běžné použití v elektroizolačních rozvodech NN.

Pro použití v běžném prostředí od +10°C do +90°C. Dobře kopíruje povrch a nerovnosti.

Je vynikající elektrický izolant, odolný vůči chemickým ředidlům.

Lepidlo pásky je na bázi syntetického kaučuku, s výbornou přilnavostí.

Samozhášivé přísady v materiálu pásky omezují hoření


a zvyšují bezpečnost při zkratech a přehřátí vodičů.

Tloušťka pásky 0,13mm, maximální proudová zátěž izolovaných vodičů je do 400V.



Kód	Šířka pásky	Délka	Barva
AP01	15 mm	10 m	žlutozelená
AP01M	15 mm	10 m	modrá
AP01C	15 mm	10 m	černá
AP01R	15 mm	10 m	červená
AP01B	15 mm	10 m	bílá
AP02C	15 mm	20 m	černá
AP03C	19 mm	10 m	černá
AP05C	25 mm	10 m	černá
AP07	38 mm	10 m	černá
AP08	50 mm	10 m	černá

VÁZACÍ PÁSKY, KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A SVORKOVNICE

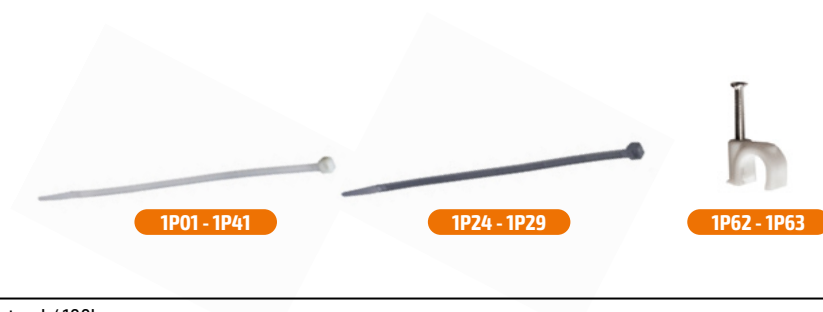

Kód	Popis
1P01	vázací nylonové pásky / 2,5 x 100mm / natural / 100ks
1P03	vázací nylonové pásky / 2,5 x 150mm / natural / 100ks
1P39	vázací nylonové pásky / 2,5 x 200mm / natural / 100ks
1P06	vázací nylonové pásky / 3,6 x 200mm / natural / 100ks
1P07	vázací nylonové pásky / 3,6 x 250mm / natural / 100ks
1P09	vázací nylonové pásky / 3,6 x 300mm / natural / 100ks
1P12	vázací nylonové pásky / 4,8 x 300mm / natural / 100ks
1P41	vázací nylonové pásky / 4,8 x 350mm / natural / 100ks
1P24	vázací nylonové pásky / 3,6 x 150mm / černá / 100ks
1P26	vázací nylonové pásky / 3,6 x 200mm / černá / 100ks
1P29	vázací nylonové pásky / 3,6 x 300mm / černá / 100ks
1P62	kabelové příchytky / průměr 7mm / bílé / 100ks
1P63	kabelové příchytky / průměr 8mm / bílé / 100ks



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk