



MĚŘÍCÍ TECHNIKA

Široký sortiment
pro přesné a snadné měření.



www.solight.cz
www.solight.sk

9/2025 (N)



DT28



SMART WI-FI ZÁSUVKA S MĚŘIČEM SPOTŘEBY

- využívá Smart Life/TUYA aplikaci
- online přehled o spotřebě spotřebiče v mobilním telefonu
- přehledně ukládá naměřené hodnoty do aplikace podle dní
- naměřené hodnoty si můžete prohlížet zpětně v řádu měsíců
- měření elektrických veličin: napětí, proud, okamžitý odebraný výkon, celkový odebraný výkon
- funkce WI-FI zásuvky: dálkové spínání, časovač, nastavení rozvrhu pro spuštění, odpočet pro spuštění, atd.

- WIFI 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- pracovní teplota: 0 až + 50°C
- max. zatížení: 3680W / 16A
- pouze pro vnitřní použití
- napájení: AC 230V, 50Hz





DTY01WIFI



WI-FI ZÁSUVKA S MĚŘIČEM SPOTŘEBY

- využívá Smart Life/TUYA aplikaci
- online přehled o spotřebě spotřebiče v mobilním telefonu
- přehledně ukládá naměřené hodnoty do aplikace podle dní
- naměřené hodnoty si můžete prohlížet zpětně v řádu měsíců
- měření elektrických veličin: napětí, proud, okamžitý odebraný výkon, celkový odebraný výkon
- funkce WI-FI zásuvky: dálkové spínání, časovač, nastavení rozvrhu pro spouštění, odpočet pro spuštění, atd.
- WI-FI 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- pracovní teplota: 0 až + 50°C
- max. zatížení: 2300W / 10A
- pouze pro vnitřní použití
- napájení: AC 230V, 50Hz



DT26



DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

- přehledný LCD displej, úhlopříčka 2"- 5 cm
- max. měřená spotřeba: 9999 kWh
- min. množství zaznamenávaného příkonu: 2W, max.: 3680W / 16A
- nastavení ceny za energii
- 2 tlačítka pro jednoduchou obsluhu
- přesný výpočet ceny a měření spotřebované energie
- dětská pojistka
- indikace překročení max. příkonu „overload“
- měření elektrických veličin: napětí, okamžitý odebraný výkon
- integrovaný stabilizátor napětí až do +- 1,5% odchylky od jmenovitého napětí pro přesné měření
- pracovní teplota: 0 až + 50°C
- napájení: AC 230 V, 50 Hz



DT29



DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

- přehledný LCD displej, který je možné natočit v mnoha směrech pro lepší čtení hodnot
- úhlopříčka displeje 4,7 cm
- 2 tlačítka pro jednoduchou obsluhu
- max. měřená spotřeba: 9999kWh
- min. hodnota zaznamenávaného příkonu: 2W, max.: 3680W
- vnitřní paměť pro uchování nastavených hodnot
- nastavení ceny za kWh, přesný výpočet celkových nákladů
- měření elektrických veličin: proud, napětí, okamžitý odebraný příkon, celkový odebraný příkon
- dětská pojistka
- přesnost měření ±2%
- indikace překročení max. příkonu
- pracovní teplota: 0 až + 50°C
- napájení: AC 230V, 50Hz



DT27

max.
3680W/
16A

Voltage
stabilizer

Children
protection


Memory

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

- velký a přehledný LCD displej, úhlopříčka 3" - 7,5 cm
- max. měřená doba: 9999 dní
- max. měřená spotřeba: 9999 kWh
- min. množství zaznamenávaného příkonu: 2W, max.: 3680W / 16A
- celková doba odběru
- zabudovaná baterie pro uchování naměřených hodnot
- nastavení ceny za energii
- 4 tlačítka pro jednoduchou obsluhu
- přesný výpočet ceny a měření spotřebované energie
- dětská pojistka
- indikace překročení max. příkonu
- měření elektrických veličin: proud, napětí, frekvence, okamžitý odebraný výkon
- integrovaný stabilizátor napětí až do $\pm 1,5\%$ odchylky od jmenovitého napětí pro přesné měření
- pracovní teplota: 0 až $+50^{\circ}\text{C}$
- napájení: AC 230 V, 50 Hz



LLM01



PROFESIONÁLNÍ LASEROVÁ VODOVÁHA ZELENÝ LASER

- laserová vodováha se zeleným laserem
- horizontální a vertikální paprsek
- samonivelační režim nebo režim libovolného úhlu
- dosah paprsku: až 30 m
- pracovní doba až 8 hodin
- kontrolka indikující dosažení vodorovné hladiny
- 1/4" stativový závit
- třída laseru a vlnová délka: II., 505-550 nm
- přesnost nivelace: ± 3 mm / 10 m
- maximální rozsah nivelace: $\pm 4^\circ$
- stupeň krytí: IP54
- pracovní teplota: $-10^\circ + 50^\circ\text{C}$
- 4x AA baterie (nejsou součástí balení)



LLM360



PROFESIONÁLNÍ LASEROVÁ VODOVÁHA ZELENÝ LASER

- profesionální laserová vodováha se zeleným laserem
- 12 linií v rozsahu 360°
- 1x horizontální a 2x vertikální paprsek
- samonivelační režim nebo režim libovolného úhlu
- dosah paprsku: až 30 m
- pracovní doba: až 30 hodin
- kontrolka indikující dosažení vodorovné hladiny
- 1/4" stativový závit
- třída laseru a vlnová délka: II., 505-550 nm
- přesnost nivelace: $\pm 0,3$ mm / 1 m
- maximální rozsah nivelace: $\pm 4^\circ$
- stupeň krytí: IP54
- pracovní teplota: $-10^\circ + 50^\circ\text{C}$
- 3,7 V 4000 mAh lithiová baterie
- dálkové ovládání (dosah až 80 m)
- obsah balení: vodováha, návod, malý stativ, držák, terčík, dálkový ovládač, brašna, napájecí kabel




LLM-S

STATIVOVÝ ZÁVIT 1/4

- stativový závit 1/4"
- barva černá



V32

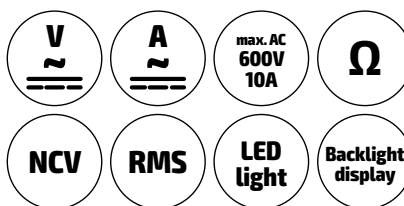


DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- měření napětí, proudu, odporu, diodový test, kontinuita, test baterií, parametry tranzistoru (hFE)
- podsvícený LCD s výškou 31,5 mm
- LED svítidla
- true RMS, Hold, Min/Max, indikace stavu baterie
- napětí:
 - DC 200 mV ($\pm 0,5\%$) - 600 V ($\pm 0,8\%$)
 - AC 200 mV ($\pm 1,0\%$) - 600 V ($\pm 1,0\%$)
- proud:
 - DC 2 mA ($\pm 1,0\%$) - 10 A ($\pm 3,0\%$)
 - AC 2 mA ($\pm 1,8\%$) - 10 A ($\pm 3,0\%$)
- odpor:
 - 200 Ω ($\pm 1,0\%$) - 200 M Ω ($\pm 5,0\%$)
- NCV detekce, bezkontaktní detekce napětí (30 V až 1000 V)
- rozpoznání živého vodiče: indikace napětí 100 V až 250 V
- napájení: 2x baterie 1,5V AAA
- maximální zobrazení: 2000 hodnot
- automatické vypnutí po cca 15 minutách nečinnosti
- bezpečnost: Certifikace CAT III 600 V
- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- hmotnost: cca 300 g (včetně baterií)
- rozměry: 150 x 75 x 47 mm



V33

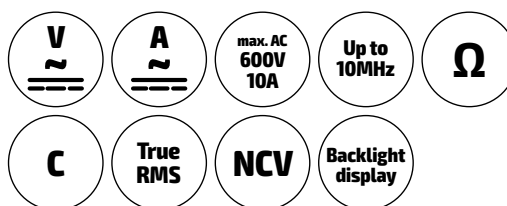


DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- podsvícený displej:
EBTN displej 51,5 x 40 mm
pro lepší čitelnost z různých úhlů
- maximální zobrazení: 4000 hodnot
- magnetický držák
- napětí:
DC 400 mV – 600 V ($\pm 0,5\%$ až $\pm 0,8\%$)
AC 4 V – 600 V ($\pm 1,0\%$)
- proud:
DC 400 μ A – 10 A ($\pm 1,0\%$ až $\pm 3,0\%$)
AC 400 μ A – 10 A ($\pm 1,8\%$ až $\pm 3,0\%$)
- odpor:
400 Ω – 40 M Ω ($\pm 1,0\%$ až $\pm 1,2\%$)
- kapacita:
40 nF – 40 mF ($\pm 4,0\%$ až $\pm 5,0\%$)
- frekvence: 4 Hz – 10 MHz ($\pm 0,5\%$)
- teplota: 0 °C – 50 °C ($\pm 2,0\%$)
- diodový test: zobrazení napětí
v propustném směru
- kontinuita obvodu:
bzučák při odporu < 50 Ω $\pm 30\%$ Ω
- true RMS, Hold, Min/Max
- NCV detekce, bezkontaktní
detekce napětí (30 V až 1000 V)
- rozpoznání živého vodiče:
indikace napětí 100 V až 250 V
- napájení: 2x baterie AAA (1,5 V)
- bezpečnost: certifikace CAT III 600 V
- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- ochrana proti přetížení:
až 250 V DC/AC RMS
- indikace nízkého stavu baterie
- automatické vypnutí
po cca 15 minutách nečinnosti
- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- hmotnost: cca 300 g
(včetně baterií)
- rozměry: 155 x 71,9 x 45 mm



V60

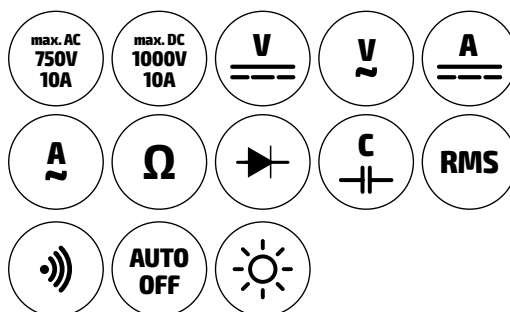


DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- podsvícený LCD (64 × 42 mm)
- automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti
- max. zobrazení hodnot: 6000
- funkce data hold (zachování naměřené hodnoty)
- relativní měření (REL Mode)
- funkce MAX/MIN (záznam maximální a minimální hodnoty)
- manuální i automatický rozsah měření
- možnost zavěšení pomocí magnetického držáku
- automatická detekce polarity
- indikace nebezpečného napětí
- test spojitosti - bzučák
- test diod (měření úbytku napětí v propustném směru)
- test tranzistorů hFE (měření zesílení PNP/NPN tranzistorů)
- DC napětí - rozsah: 600mV – 1000V (±0,8 % + 3 číslice – ±1,0 % + 5 číslic)
- AC napětí (True-RMS) - rozsah: 600mV – 750V (±1,2 % + 6 číslic – ±1,2 % + 8 číslic)
- DC proud - rozsah: 600μA – 10A (±0,8 % + 5 číslic – ±1,5 % + 3 číslice)
- AC proud (True-RMS) - rozsah: 600μA – 10A (±1,5 % + 8 číslic – ±2,0 % + 10 číslic)
- odpor - rozsah: 600Ω – 60MΩ (±1,5 % + 3 číslice – ±1,5 % + 5 číslic)
- teplota - rozsah: -40°C – 1000°C
- kapacita - rozsah: 60nF – 60mF (±8,0 % + 5 číslic)
- frekvence - rozsah: 10Hz – 10MHz (±1,0 % + 5 číslic)
- indikace slabé baterie: výstražná ikona na displeji
- výměna pojistek bez nutnosti vyjmutí z pouzdra
- ochrana vstupů pojistkami: mA: F0.5A/600V, 10A: F10A/600V
- ochrana proti vysokému napětí: maximální napětí: 1000V DC / 750V AC
- obsah balení: měřicí vodiče, K-type termočlánek, multifunkční zásuvka pro test tranzistorů, uživatelská příručka
- typ baterie: 9V 6F22
- rozměry (V×Š×H): 190 × 90 × 35mm
- hmotnost: přibližně 357 g
- norma EN61010 (CAT III 600V, CAT II 1000V)
- provozní teplota: 0°C až 40°C (< 80 % RH)
- skladovací teplota: -10°C až 50°C (< 85 % RH)



V52

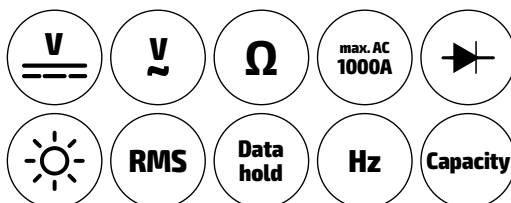


PROFESIONÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- max. zobrazení hodnot: 6000
- velikost LCD: 34 × 48 mm
- výběr rozsahu:
 - automatický nebo manuální
- automatické vypnutí:
 - po 15 minutách nečinnosti
- podsvícení displeje: Ano
- data hold: Ano
- indikace maximální a minimální hodnoty: Ano
- DC Napětí (Auto Range)
 - rozsah: 0,1 mV – 1000 V (±0.8% + 3 až ±1.0% + 5)
- AC Napětí (Auto Range, True-RMS)
 - rozsah: 0,1 mV – 750 V (±1.2% + 6 až ±1.2% + 8)
- AC Proud (Auto Range, True-RMS)
 - rozsah: 10 mA – 1000 A (±2.5% + 10)
- odpor (Auto Range)
 - rozsah: 0,1 Ω – 60 MΩ (±1.5% + 5)
- kapacita (Auto Range)
 - rozsah: 6 nF – 60 mF (±8.0% + 5)
- teplota - rozsah: -40 °C – 1370 °C (-40 °F – 2000 °F) (±1.2% + 4 až ±5.0% + 4)
- frekvence (Auto Range)
 - rozsah: 0 Hz – 10 MHz (±1.0% + 5)
- frekvence přes kleště (Clamp Mode)
 - rozsah: 50 Hz – 1 kHz (±1.5% + 5)
- střída (Duty Cycle)
 - rozsah: 0.01% – 99.9% (±1%)
- diodový test - napětí v propustném směru: přibližně 3.2 V
- kontinuita
 - práh sepnutí bzučáku: <30 Ω
- provozní teplota: 0 °C až 40 °C, méně než 80% RH
- skladovací teplota: -10 °C až 50 °C, méně než 85% RH
- napájení: 3 × AAA 1.5V baterie
- rozměry (V×Š×H): 240 × 95 × 40 mm
- maximální otevření čelistí: 40 mm
- hmotnost: přibližně 342 g (s bateriemi)



V51

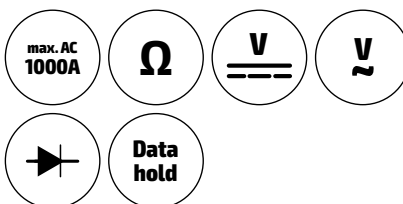


KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- max zobrazení hodnot: 2000
- indikace slabé baterie: výstražná ikona na displeji
- automatické vypnutí:
 - po 15 minutách nečinnosti (s akustickou výstrahou před vypnutím)
- DC napětí - rozsah: 600V (±1,0 % + 5 číslic)
- AC napětí (True-RMS) - rozsah: 600V (±1,2 % + 8 číslic)
- AC proud - rozsah: 20A – 200A (±2,5 % + 10 číslic)
- odpor - rozsah: 20kΩ (±1,5 % + 5 číslic)
- test spojitosti (bzučák)
 - hranice sepnutí bzučáku: <50Ω, napětí otevřeného obvodu: 2,5V
- test diod - napětí otevřeného obvodu: 1,0V
- ochrana proti přetížení: 250V DC/AC RMS
- funkce Data Hold: umožňuje podržení aktuální hodnoty na displeji
- obsah balení: měřicí vodiče, uživatelská příručka
- provozní teplota: 0 °C až 40 °C (< 80 % RH)
- skladovací teplota: -10 °C až 50 °C (< 85 % RH)
- typ baterie: 2x 1,5V AAA
- rozměry (V×Š×H): 195 × 70 × 35 mm
- hmotnost: přibližně 172 g (včetně baterie)
- norma: EN61010-1, CAT II 600V



V29

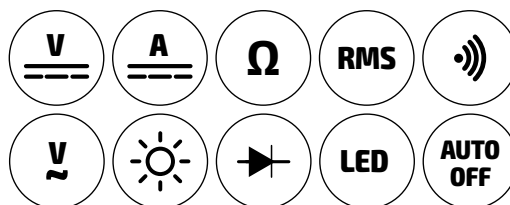


MULTIMETR

- měření AC/DC napětí, DC proudu, odporu
- měření true RMS (efektivní hodnota střídavých průběhů)
- tranzistorový a diodový test
- test spojitosti obvodu, vodivostní test
- NCV - bezkontaktní detektor napětí
- LIVE - zkoušečka vodičů pod napětím
- automatické vypnutí
- podsvícený displej
- HOLD - uložení naměřené hodnoty
- zkoušečka baterií
- LED svítlna
- indikace vybité baterie
- ochrana proti přetížení
- pojistky: 10A/600V; 500mA/600V
- rozsahy:
 - DCV: 200mV - 600V
 - ACV: 200V - 600V
 - DCA: 2m-10A
 - odpor: 200Ω-20MΩ
- provozní teplota: 0 - 40°C
- napájení: 2*1,5V baterie (AAA)
- rozměry: 154 x 75 x 35mm
- hmotnost: 182g



V31

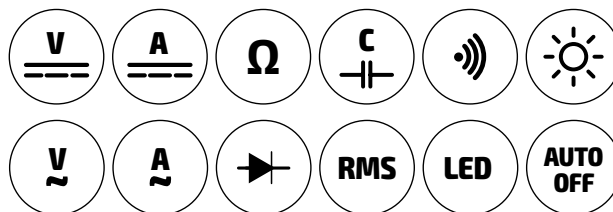

MULTIMETR

- měření AC a DC proudu a napětí, odporu, frekvence, kapacity, teploty
- měření true RMS (efektivní hodnota střídavých průběhů)
- tranzistorový a diodový test
- test spojitosti obvodu, vodivostní test
- NCV - bezkontaktní detektor napětí
- LIVE - zkoušečka vodičů pod napětím
- automatické vypnutí
- podsvícený displej
- HOLD - uložení naměřené hodnoty
- MIN a MAX naměřená hodnota
- zkoušečka baterií
- LED svítlna
- indikace vybité baterie
- ochrana proti přetížení
- pojistky: 10A/600V; 500mA/600V
- rozsahy:
 - DCV: 600mV - 1000V
 - ACV: 6V - 750V
 - DCA: 60μA-10A
 - ACA: 60mA-10A
 - OHM: 600Ω-60MΩ
 - frekvence: 10 Hz - 10 MHz
 - kapacita: 10n - 100mF
 - teplota: -40°C-1000°C
- provozní teplota: 0 - 40°C
- napájení: 2*1,5V baterie (AAA)
- rozměry: 186 x 87 x 50mm
- hmotnost: 310g




- V30



- měření proudu, napětí, odporu, kapacity
- test spojitosti obvodu, diodový test
- měření parametrů hFE (0 - 1000, I_b=10μA)
- automatické vypnutí
- uchování poslední měřené hodnoty
- indikace vybité baterie
- ochrana proti přetížení
- rozsahy:
 - stejnosměrné napětí: 2000mV - 600V (± 0,5%)
 - střídavé napětí: 2000mV - 600V (± 1%)
 - stejnosměrný proud: 200uA - 10A (± 1,8%)
 - střídavý proud: 200uA - 10A (± 2%)
 - rezistence: 200Ω - 200MΩ (± 1%)
- kapacita: 2nF - 20uF (± 4%)
- provozní teplota: 0 - 40°C
- napájení: 9V baterie (není součástí balení)
- rozměry: 193 x 90 x 37mm
- hmotnost: 251g



V40

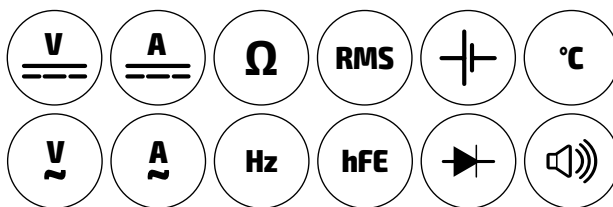


PROFESIONÁLNÍ MULTIMETR

- měření proudu, napětí, odporu, frekvence, kapacity, teploty
- měření true RMS (efektivní hodnota střídavých průběhů)
- tranzistorový a diodový test
- test spojitosti obvodu, vodivostní test
- měření parametrů hFE
- automatické vypnutí
- podsvícený displej
- uchování poslední měřené hodnoty
- indikace vybité baterie
- ochrana proti přetížení
- elektronická pojistka při přetížení (při přetížení se sama obnoví, není nutná výměna)
- rozsahy: - DCV: 200mV - 600V
- ACV: 2V - 600V
- DCA: 200uA-20A
- ACA: 20mA-20A
- OHM: 200Ω-20MΩ
- frekvence: měření frekvence napájecí sítě
- kapacita: 20nF-20mF
- teplota: -40°C-1000°C
- provozní teplota: 0 - 40°C
- napájení: 9V baterie
- rozměry: 189 x 89 x 55mm



V15

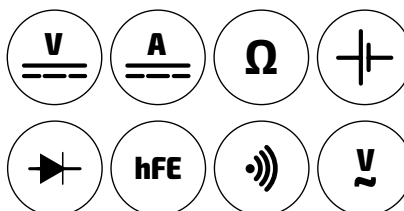

MULTIMETR

- měření stejnosměrného napětí: 200mV - 600V, přesnost 1,0%/LI>
- měření střídavého napětí: 200V - 600V, přesnost 1,2%/LI>
- měření stejnosměrného proudu: 2000 uA - 10A, přesnost 1,5%/LI>
- měření odporu: 200 Ohm - 2000 kOhm
- test diody
- měření polarity, test spojitosti obvodů
- měření CAT II do 600V AC/DC, CAT III do 300V
- bzučák
- digitální displej
- výměnné kabely s měřícími hroty, celková délka 75cm
- rozměry: 6,0 x 11,5 x 2,0 cm
- napájení: 2x AAA (LR03) součástí balení, indikátor slabých baterií



DM80



PROFESIONÁLNÍ LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- měření vzdálenosti, výpočet plochy, objemu a měření pomocí Pythagorovy věty (výpočet délky třetí strany ze dvou známých délek stran)
- rozsah měření vzdálenosti: 0,05 - 80 m
- jednotky: m, ft, in
- třída laseru: II, méně než 1 mW
- typ laseru: 635 nm
- přesnost měření $\pm 1,5$ mm
- rozlišení: 1mm
- teplotní rozsah použití -10 + 50°C
- podsvícení displeje
- horizontální a vertikální vodováha
- paměť pro 20 posledních měření
- automatické vypnutí
- indikátor vybité baterie
- baterie: 2 x 1,5 V, AAA
- rozměry: 125 x 58 x 30 mm



DM40




PROFESIONÁLNÍ LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- měření vzdálenosti, výpočet plochy, objemu a měření pomocí Pythagorovy věty (výpočet délky třetí strany ze dvou známých délek stran)
- rozsah měření vzdálenosti: 0,05 - 40 m
- jednotky: m, ft, in
- třída laseru: II, méně než 1 mW
- typ laseru: 620-690 nm
- přesnost měření ± 2 mm
- rozlišení: 1mm
- teplotní rozsah použití 0 - 40°C
- podsvícení displeje
- vodováha
- paměť pro 20 posledních měření
- automatické vypnutí
- počet měření bez výměny baterií: >5000
- indikátor vybité baterie
- baterie: 2 x 1,5 V, AAA
- rozměry: 110 x 40 x 25 mm




TE47



DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR

- měření teploty bez nutnosti přímého styku s měřeným předmětem
- rozsah měřených teplot: -50 + 380°C
- přesnost měření: $\pm 1,5^\circ\text{C}$
- zobrazení teploty s rozlišením na $0,1^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$
- laserový zaměřovač
- podsvícený displej
- přepínání $^\circ\text{C} / ^\circ\text{F}$
- pracovní teplota: $0^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$
- optický poměr: 12:1
- vlnové spektrum: 8 - 14 μm
- doba potřebná k měření: 500ms
- automatické vypnutí po 8s bez aktivity
- paměť poslední změřené hodnoty
- indikace vybité baterie
- napájení: 9 V baterie (součástí balení)

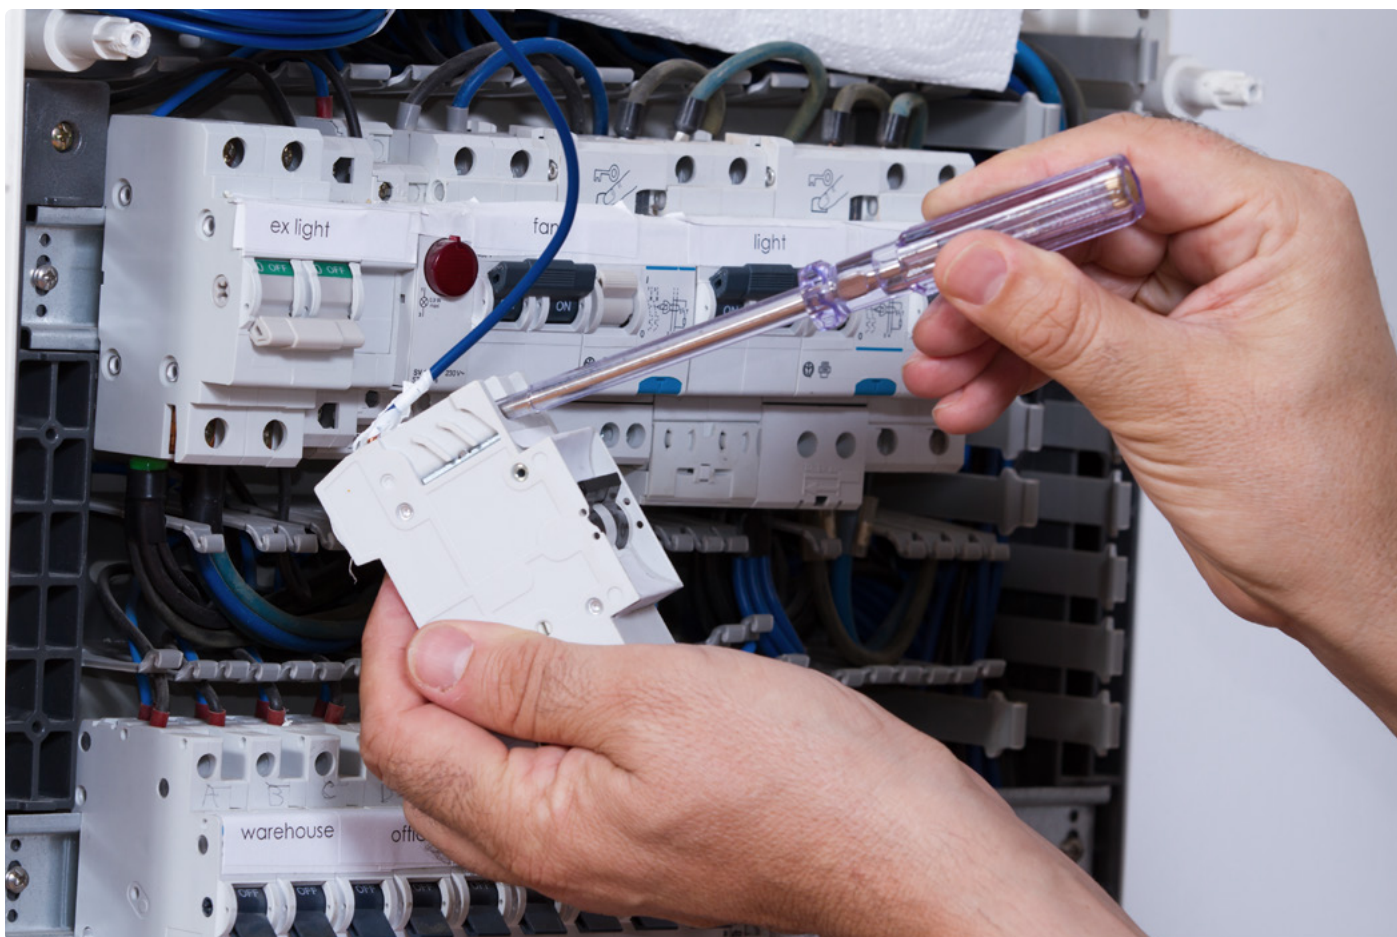

V22

ZKOUŠEČKA

- AC napětí: 12 - 230 V • DC napětí: 12 - 250 V
- kontaktní a nekontaktní měření • LCD



V24

ZKOUŠEČKA

- AC napětí: 6 V - 400 V • DC napětí: 6 V - 400 V • test baterie: 9 V, 12 V
- signalizace LED diodami (6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V)
- dvě měřicí sondy, napájení ze zdroje napětí • frekvenční rozsah: 0 - 60 Hz
- délka kabelu: 0,9 m



V20

ZKOUŠEČKA

- AC napětí: kontaktně 70 - 250 V • DC napětí: <250 V • optická signalizace
- určení fáze střídavého napětí • kontrola elektrospotřebičů, elektro součástí, žárovek, pojistek apod. • rozměry: 3 mm x 140 mm



V21

ZKOUŠEČKA

- AC napětí: 200 - 250 V
- průměr 3,5 mm x 190 mm

1T04A6-T2

NÁHRADNÍ TRUBÍČKY

- pro alkohol tester Solight 1T04A a 1T06, 2 ks

1T04A6-T10

NÁHRADNÍ TRUBÍČKY

- pro alkohol tester Solight 1T04A a 1T06, 10 ks



1T04A

Range
0.0-3.0‰

Accuracy
± 0,1‰

Memory
20

Color alert

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

- rozsah měření: 0,00 - 3,00‰
- rozlišení displeje: ± 0,001‰
- přesnost měření: 0,1‰
- paměť měření: 20
- nastavení úroveň varování: 0,2‰
- měrné jednotky: ‰ BAC; ‰ BAC; mg/l
- délka měření: min. 5-6 sec
- napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- provozní teplota: 5° - 45°C
- automatické vypnutí po cca 60 sec
- rozměry produktu; hmotnost: 115 x 47 x 20mm; 45g (bez baterií)
- schváleno CE & RoHS
- LCD displej se 4-barevným podsvícením
- příslušenství: 2 ks dýchacích trubiček
- automatické odsátí vzduchu pro vyčištění komory

1T06

Range
0.0-4.0‰

Accuracy
± 0,08 ‰

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

- profesionální tester s přesným senzorem technologie Fuel Cell
- rozpětí: 0,000 - 4,000 ‰
- přesnost: ± 0,08‰
- nastavená úroveň varování: 0,2‰
- paměť měření: 20
- měrné jednotky: ‰; mg / l
- délka měření: 5 - 7 s
- automatické vypnutí: 30 s
- velký LCD displej s třemi desetinnými místy a podsvícením
- automatické vyčištění testovací komory
- napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- provozní a skladovací teplota: 0°C / +55°C
- rozměry produktu: 112 x 62 x 20 mm; 85 g
- schváleno CE & RoHS
- příslušenství: 2 ks dýchacích trubiček

1T04A6-T2

NÁHRADNÍ TRUBÍČKY

- pro alkohol tester Solight 1T04A a 1T06, 2 ks

1T04A6-T10

NÁHRADNÍ TRUBÍČKY

- pro alkohol tester Solight 1T04A a 1T06, 10 ks



1T07

Auto cleaning

Accuracy
± 0,2‰

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

- rozpětí: 0,0 - 1,5‰
- přesnost: ± 0,2‰
- nastavená úroveň varování: 0,2‰
- měrné jednotky: ‰
- délka měření: 5 - 7 sec.
- automatické vypnutí: 35 sec.
- LCD displej s 2-barevným podsvícením
- napájení: 2 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- provozní a skladovací teplota: +5°C / +45°C
- rozměry produktu: 105 x 39 x 12 mm; 45 g
- schváleno CE & RoHS
- příslušenství: 2 ks dýchacích trubiček

1T07-T2

NÁHRADNÍ TRUBÍČKY

- pro alkohol tester Solight 1T07, 2 ks





SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk