




ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

Moderní a chytré zabezpečení
pro Vaši domácnost.



www.solight.cz
www.solight.sk

10/2025 (N)

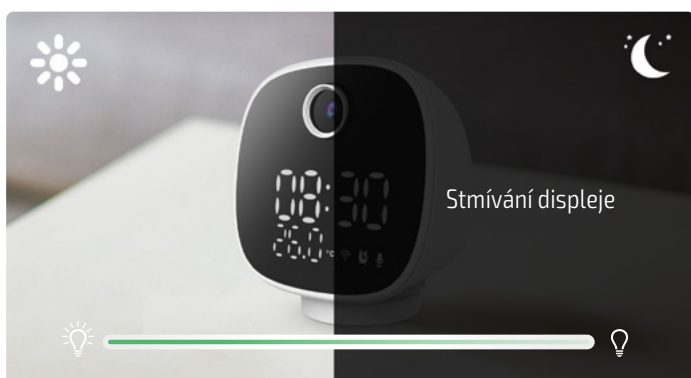

1D81



DOMÁCÍ KAMERA S NOČNÍM SVĚTLEM A HODINAMI

Připojení přes Wi-Fi.

Ovládání přes aplikaci Smart Life - iOS/Android.

Teploměr, noční světýlko, hodiny/budík, ukolébavky.


Velký přehledný displej. Detekce pohybu.

Upozornění na mobil. Časové nastavení záznamu.

Horizontální otáčení. Noční snímání.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 3 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 2304 x 1296p / 15FPS
- video komprese: H.264
- pozorovací úhel: 100°
- napájení: 5V/1A (DC)
- 1,2 m dlouhý napájecí kabel
- + 3m dlouhý kabel
- s adaptérem • aplikace v Čj



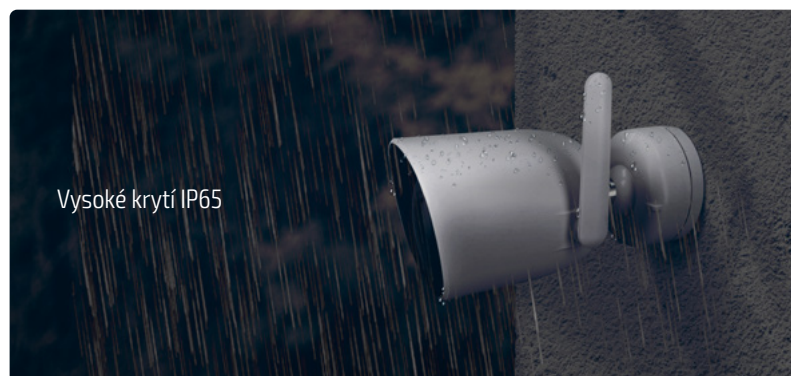

1D79



VENKOVNÍ WI-FI KAMERA

Připojení přes Wi-Fi.

Ovládání přes aplikaci Smart Life – iOS/Android.

Detekce pohybu.


Upozornění na mobil.

Časové nastavení záznamu.


Noční snímání.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 4 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 1440p (2560x1440)/15FPS
- video komprese: H.264
- pozorovací úhel: 100°
- stupeň krytí: IP65
- napájení: 5V/1A (DC)
- 1,3m dlouhý napájecí kabel
- + 3m dlouhý kabel s adaptérem
- aplikace v Čj



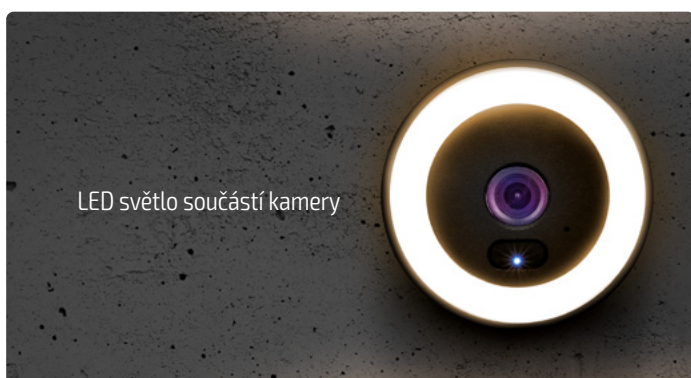

1D80

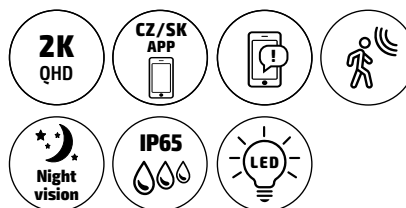


VENKOVNÍ WI-FI KAMERA S LED SVĚTLEM


Připojení přes Wi-Fi.
Ovládání přes aplikaci Smart Life - iOS/Android.
Detekce pohybu. Upozornění na mobil.
Časové nastavení záznamu.
Noční snímání - 2 režimy.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 3 Mpx
- mikrofón/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 2048x1536p/15FPS
- video komprese: H.264 • pozorovací úhel: 80°
- stupeň krytí: IP65 • napájení: 12V/1A (DC)
- 1,3m dlouhý napájecí kabel
- + 3m dlouhý kabel s adaptérem
- aplikace v Čj



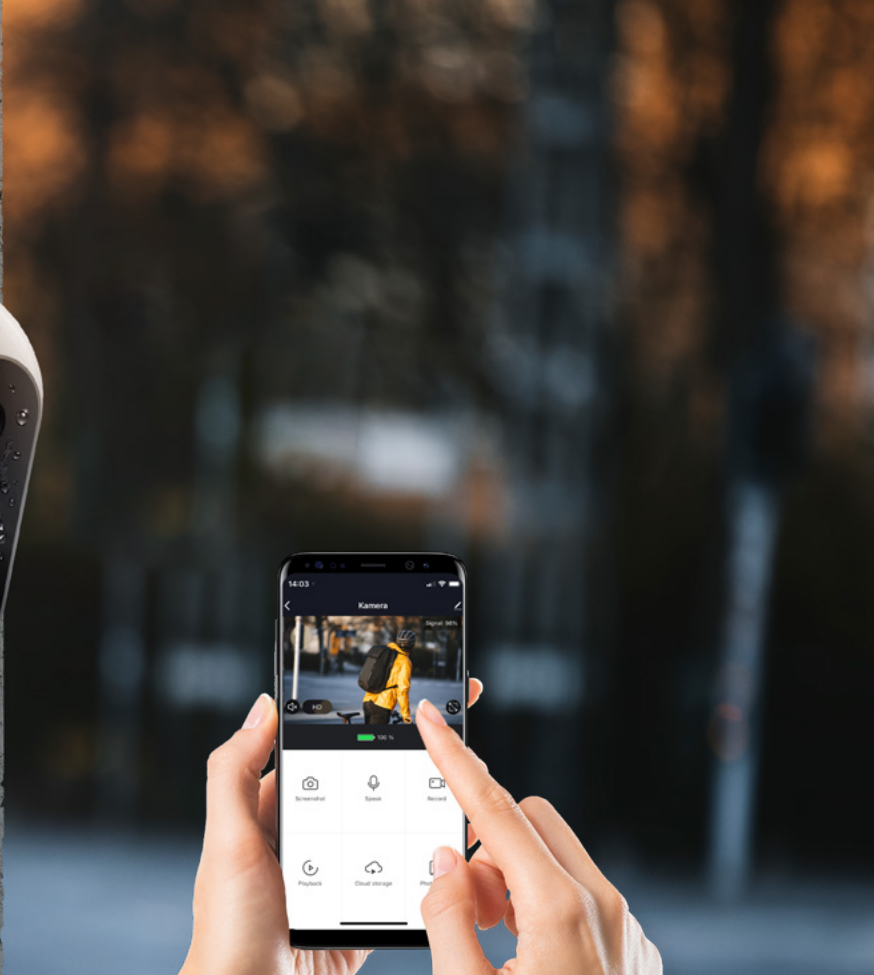

Solární napájení baterií

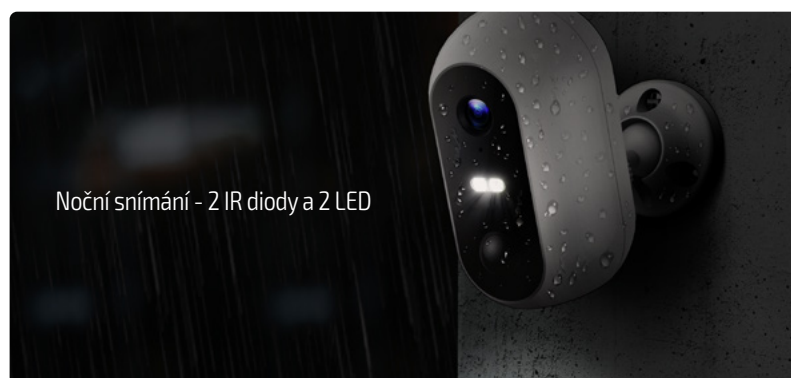

Noční snímání - 2 IR diody a 2 LED



1D78



BATERIOVÁ WI-FI KAMERA SE SOLÁRNÍM PANELEM


Připojení přes Wi-Fi.
Ovládání přes aplikaci Smart Life - iOS/Android
Detekce pohybu. Upozornění na mobil.
Časové nastavení záznamu.
Noční snímání - 2 IR diody a 2 LED.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímače: 2 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 1080p (1920x1080)/20FPS
- video komprese: H.264
- pozorovací úhel: 100°
- stupeň krytí: IP54
- 2ks zabudované baterie Li-Ion 21700 s celkovou kapacitou 9600 mAh
- napájení: 5V/1A (DC)
- aplikace v Čj

Parametry solárního panelu:

- výkon: 3W ±5%
- velikost: 169x116x2,3 mm
- pracovní teplota: -20°C ~ 60°C
- pracovní proud: 570 mA



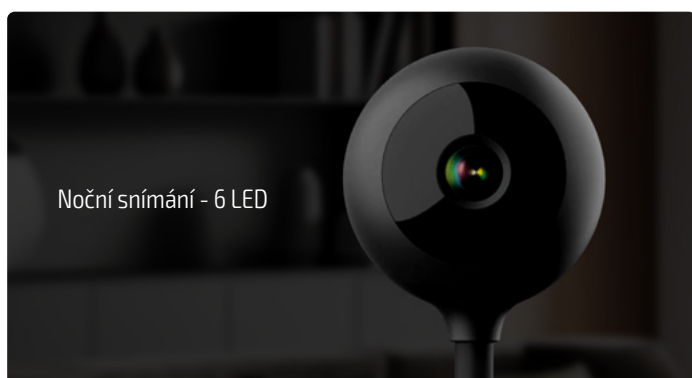

1077



DOMÁCÍ WI-FI KAMERA

Připojení přes Wi-Fi.
Ovládání přes aplikaci Smart Life – iOS/Android.
Detekce pohybu.
Upozornění na mobil.
Časové nastavení záznamu.
Noční snímání - 6 LED.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 2 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 1080p (1920x1080)/20FPS
- video komprese: H.264
- pozorovací úhel: 90°
- napájení: 5V/1A (DC)
- aplikace v Čj





1D74S



OTOČNÁ IP KAMERA

Připojení přes Wi-Fi.

Ovládání přes aplikaci Smart Life – iOS/Android.

Detekce pohybu.

Upozornění na mobil.

Časové nastavení záznamu.

Vertikální/horizontální otáčení.

Noční snímání – 6 LED diod.

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 2 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 1080p (1920x1080)/30FPS
- video komprese: H.264
- pozorovací úhel: 75°
- otáčení: horizontálně 355°/vertikálně 90°
- napájení: 5V/1A (DC)
- aplikace v Čj



1D76



VENKOVNÍ OTOČNÁ IP KAMERA

Připojení přes Wi-Fi.

Ovládání přes aplikaci Smart Life – iOS/Android.

Detekce pohybu.

Upozornění na mobil.

Časové nastavení záznamu.

Noční snímání – 6 LED + 2 IR LED

- max. velikost karty: 128 GB
- rozlišení snímáče: 2 Mpx
- mikrofon/reproduktor: vestavěný
- rozlišení: 1080p (1920x1080)/22FPS
- video komprese: H.265
- otáčení: horizontálně 355°/vertikálně 90°
- pozorovací úhel: 95°
- stupeň krytí: IP54
- napájení: 5V/1A (DC)
- aplikace v Čj

GSM ALARM + PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodný pro zabezpečení
malých objektů,
např. rekreačních objektů




Snadné nastavení systému
a montáž bez nutnosti
instalace kabelů



Dotyková klávesnice

Možnost bezdrátového
připojení doplňkových
čidel a sirén



Detektor pohybu
na vzdálenost 1-8 m



Siréna alarmu 110dB



GSM alarm při narušení
hlídaných prostor
zavolá a odešle SMS zprávu
až na 3 tel. čísla



Dlouhá výdrž baterií
hlavní jednotka cca 5 měsíců
dálkový ovladač
cca 20 měsíců





1D11




GSM ALARM

- bezdrátový GSM alarm při narušení hlídáných prostor zavolá a odešle SMS zprávu až na 3 tel. čísla
- vhodný pro základní zabezpečení malých, např. rekreačních objektů, kde není nutné znát kudy, ale že vůbec cizí osoba vnikla dovnitř
- možnost bezdrátového připojení doplňkových čidel a sirén
- sada hlavní GSM jednotka s PIR čidlem + dálkový ovladač
- integrované PIR čidlo a siréna
- siréna 110 dB, lze vypnout (tichý režim)
- dotyková klávesnice
- kryt klávesnice a baterie zabezpečený šrouby
- detektor pohybu: 1-8 m - úhel záběru vertikálně: 60°
úhel záběru horizontálně: 110°
- třída ochrany: IP55
- LED indikátor funkce
- držák na zeď součástí balení, stojí na vodorovné ploše
- napájení: hlavní jednotka:
3 × AA alkalické baterie (nejsou součástí balení)
dálkový ovladač: 1 × CR2032 (součástí balení)
- výdrž baterií: hlavní jednotka: cca. 5 měsíců
dálkový ovladač: cca. 20 měsíců



1D14



DOPLŇKOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

- funkce Learning code pro spárování s hlavní jednotkou
- LED indikace stavu baterií
- napájení: 1 × CR2032 (součástí balení)
- výdrž baterie: cca. 18 měsíců
- barva: bílá




1D17



PŘÍDAVNÉ PIR ČIDLO

- pro alarm 1D11
- detektor kouře s WiFi připojením (pro WiFi 2.4GHz - 802.11 a/b/g/n/)
- pomocí aplikace připojíte detektor přímo k místní WiFi síti, kdekoliv na světě pak můžete mít informace o detektoru a zároveň kontrolovat jeho stav
- spolupracuje s dalšími službami, Alexa, IFTTT, Google Assistant, atd.
- aplikace Smart Life je volně stažitelná na App Store a Google Play
- světelná signalizace pro různé pracovní stavy
- hlasitost sirény: 85dB
- indikace nízkého stavu baterie
- pracovní teplota: -10 + 50°C,
pracovní vlhkost: 10 - 95%
- napájení: 2x AAA baterie

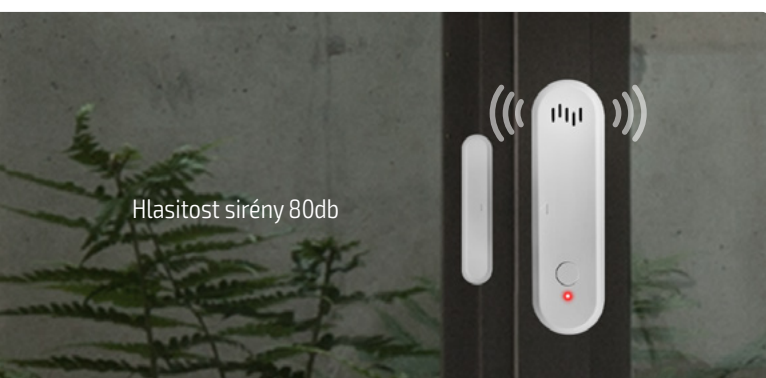

1D100DW



SMART WI-FI DVEŘNÍ/ OKENNÍ ALARM

- Smart Wi-Fi dveřní/okenní alarm
- aplikace Smart Life/Tuya
- máte online přehled o otevření a zavření dveří nebo okna
- v aplikaci je možné zvolit různá nastavení a režimy používání
- detektor se samostatně připojuje k WiFi síti bez jakéhokoli dalšího zařízení
- hlasitost sirény 80 dB
- LED indikační dioda
- detekční vzdálenost rozpojení $\geq 15\text{mm}$
- informace o stavu baterie, upozornění na nízký stav baterie
- pracovní teplota $-10 + 55^\circ\text{C}$, vlhkost 10-90%
- WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz
- napájení DC 3V (2*AAA baterie)
- balení: 2ks baterií, upevňovací páska, návod
- pouze pro vnitřní použití





1D100PIR



SMART WIFI PIR SENZOR POHYBU

- Smart Wi-Fi PIR senzor pohybu
- aplikace Smart Life/Tuya
- máte online přehled o pohybu v místě instalace detektoru
- v aplikaci je možné zvolit různá nastavení a režimy používání
- detektor se samostatně připojuje k Wi-Fi síti bez jakéhokoliv dalšího zařízení
- dosah PIR 6-8 m • LED indikační dioda
- detekční úhel 110°
- informace o stavu baterie, upozornění na nízký stav baterie
- pracovní teplota: -10 + 55°C, vlhkost 10-90%
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz • napájení: DC 3V (2 x AAA baterie)
- balení: 2ks baterií, držák, montážní sada na zeď, návod
- pouze pro vnitřní použití

1D39A



DETEKTOR KOUŘE A OXIDU UHELNATÉHO

- kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého
- fotoelektrický senzor kouře a elektrochemický senzor oxidu uhelnatého
- mimořádně dlouhá životnost, nízká spotřeba
- napájení: 2*1,5V AA baterie
- citlivost senzoru oxidu uhelnatého: 50/100/300ppm
- citlivost senzoru kouře: 0,25 db/m
- klidový proud: < 50uA • proud při poplachu: < 70 mA
- pracovní teplota: -10 + 50°C • relativní vlhkost: max 95%
- vlastní diagnostika pro případ poruchy
- indikace poplachu: LCD displej, světlo/sířena 85dB (3m)
- upozornění na nízký stav baterie • životnost: 10 let od data výroby
- ČSN14604:2005+AC:2008 • ČSN50291-1:2018
- rozměry: 105 x 39 mm • hmotnost: 180g



1D48



DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO A HOŘLAVÝCH PLYNŮ

- kombinovaný detektor oxidu uhelnatého (CO) a hořlavých plynů
- oxid uhelnatý (CO): elektrochemický senzor CO
- poplach: 30ppm-999ppm • hořlavé plyny: senzor katalytického spalování
- poplach: 2500ppm • digitální displej zobrazující zjištěné hodnoty
- signalizace: 3x LED dioda + 85 dB sířena
- automatická detekce poruchy
- doba provozu na záložní baterii: 2 h provozní režim / 30 min poplach
- způsob montáže: Na stěnu (šrouby jsou součástí balení)
- schválení: EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2018
- pracovní teplota: 0 °C až +50 °C • pracovní relativní vlhkost: 10% -95%.
- skladovací teplota: -10 °C až 50 °C • délka přívodního kabelu: cca 1,35 m
- napájení ze sítě: AC 90 - 240 V / 50 - 60 Hz
- záložní napájení: baterie 9V - nabíjecí (baterie není součástí)
- rozměry: 112 x 73 x 42 mm/175g





1D47A



DETEKTOR KOUŘE S WI-FI

- detektor kouře s Wi-Fi připojením (2.4GHz - 802.11 a/b/g/n/)
- kdekoliv na světě můžete mít skrze aplikaci informaci o stavu detektoru
- aplikace Smart Life je volně stažitelná na App Store a Google Play
- spolupracuje s dalšími službami, Alexa, IFTTT, Google Assistant, atd.
- alarm: světelná signalizace + zvuk + oznámení v aplikaci
- hlasitost sirény: 85dB (3m)
- indikace nízkého stavu baterie
- indikace různých pracovních stavů detektoru
- spotřeba v klidovém režimu <9uA
- životnost baterie 2 roky
- pracovní teplota: -10 + 55°C, pracovní vlhkost: 10 - 95%
- ČSN 14604:2005 + AC:2008
- napájení: baterie 3V DC (CR123A), součástí balení
- rozměry: 76 x 76 x 29 mm



1D33



DETEKTOR KOUŘE

- detekuje částice vytvořené spalováním
- hlasitost alarmu: 85 dB
- vysoce citlivý fotoelektrický kouřový senzor
- vhodné pro prostory o podlahové ploše 20 - 40 m²
- indikátor stavu baterie
- třída ochrany: IP20
- provozní teplota: +4 °C až +38 °C
- napájení: 9 V (6LR61) baterie (součástí balení)
- schváleno dle EN14604 na požadavky požární ochrany staveb
- rozměry produktu: 110 x 35 mm • barva: bílá



1D31



DETEKTOR OXIDU UHLÍKATÉHO CO

- detektor oxidu uhelnatého CO
- hlasitost alarmu: 85dB
- vysoce citlivý elektrochemický senzor (min. 50ppm)
- indikátor poruchy a stavu baterie
- třída ochrany: IP20
- provozní teplota: 0 až + 49°C
- napájení: 9V (6LR61) baterie (součástí balení)
- schváleno: EN50291 & CE
- rozměry produktu: 130 x 130 x 40 mm • barva: bílá



1D37



DETEKTOR ÚNIKU HOŘLAVÝCH PLYNŮ

- detektor úniku hořlavých plynů (zemní plyn, zkapalněný ropný plyn - LPG, svítiplyn, metan, propan, butan a plyny obsahující tyto plyny)
- vhodné pro místa s instalovanými plynovými spotřebiči: kotelny, koupelny, kuchyně, atd.
- vysoce spolehlivý polovodičový senzor, vyhodnocování inteligentním procesorem
- bateriová záloha při výpadku napájení: baterie 9V
- koncentrace plynu pro spuštění alarmu: 2500 ppm (-+1500ppm)
- pracovní teplota: 0 - 50°C
- hlasitost sirény při poplachu: 85dB
- LED indikace při poruše zařízení, alarmu a napájení
- testovací tlačítko pro otestování správné funkce zařízení
- pracovní vlhkost: 10 - 95%
- upozornění na nízké napětí záložní baterie
- napájecí napětí: 90 - 240V/50Hz; 9V baterie (záložní) - není součástí balení
- délka přívodního kabelu: 135cm • rozměr: 112 x 73 x 42mm
- schváleno: ČSN-EN 50194-1:2009 • krytí IP20 • montážní sada na zeď



1D40



MAKETA BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

- maketa bezpečnostní kamery
 - levná a účinná prevence trestného činu
- pomáhá předcházet vloupání či navodit dojem sledování při pohybu v blízkosti objektu
- vzhled skutečné bezpečnostní kamery, včetně kabelu
- LED dioda napájená bateriemi simuluje, že je kamera aktivní
- montáž na stěnu nebo vodorovnou plochu
- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- třída ochrany: IP44
- instalační sada součástí balení
- napájení: 2 x AA (LR04) alkalické baterie (nejsou součástí)
- rozměry: 232 x 165 x 80 mm • materiál: ABS plast
- barva: stříbrná



1D41

MAKETA BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

- maketa bezpečnostní kamery
 - levná a účinná prevence trestného činu
- pomáhá předcházet vloupání či navodit dojem sledování při pohybu v blízkosti objektu
- vzhled skutečné bezpečnostní kamery
- LED dioda napájená bateriemi simuluje, že je kamera aktivní
- montáž na strop
- vhodné pro vnitřní použití
- třída ochrany: IP20
- instalační sada součástí balení
- napájení: 3 x AA (LR04) alkalické baterie (nejsou součástí)
- rozměry: 125 x 95 mm
- materiál: ABS plast
- barva: bílo-černá



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk