



SOLIGHT

LED PÁSKY

Široký sortiment LED pásků
pro vnitřní i venkovní použití.




www.solight.cz
www.solight.sk

3/2026 (N)

SADY LED PÁSKŮ



WM59-RGB



SADA LED COB PÁSKU - RGB (MULTICOLOR)

Sada LED pásky s COB diodami a napájecím adaptérem s vypínačem na kabelu.

- sada LED pásky s RGB SMD diodami, napájecím adaptérem a dálkovým ovládáním
- příkon: 10W/m
- světelný tok: neuvádí se
- teplota světla/chromatičnosti: RGB (multicolor - lze přepínat barvy pomocí dálkového ovladače)
- dálkový ovladač umožňuje nastavení barevných režimů, efektů či stmívání
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 3m
- šířka pásky: 8mm




Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásky do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám. U RGB (multicolor) osvětlení se neuvádí.



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM59-WWW



SADA LED COB PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ


**Sada LED pásky s COB diodami
a napájecím adaptérem s vypínačem na kabelu.**

- příkon: 8W/m
- světelný tok: 800lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2500mA
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- šířka pásky: 8mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM59-WN



SADA LED COB PÁSKU - NEUTRÁLNÍ BÍLÁ


**Sada LED pásky s COB diodami
a napájecím adaptérem s vypínačem na kabelu.**

- příkon: 8W/m
- světelný tok: 800lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2500mA
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- šířka pásky: 8mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM59-CW



SADA LED COB PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ


**Sada LED pásky s COB diodami
a napájecím adaptérem s vypínačem na kabelu.**

- příkon: 8W/m
- světelný tok: 800lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 6000K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2500mA
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- šířka pásky: 8mm
- energetická třída: F

SADY LED PÁSKŮ



WM50N-20T



SADA LED SMD PÁSKU - NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60x LED/m, max. 4,8W/m
- světelný tok 300lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°

- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásy: bílá
- cívka: 5m




Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM50-20T




SADA LED SMD PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60x LED/m, max. 4,8W/m
- světelný tok 300lm/m
- teplota světla/chromatickosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 8mm
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM51-20T




SADA LED SMD PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60x LED/m, max. 4,8W/m
- světelný tok 300lm/m
- teplota světla/chromatickosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 8mm
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM50-65T




SADA LED SMD PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60x LED/m, max. 4,8W/m
- světelný tok 300lm/m
- teplota světla/chromatickosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití) (silikonová izolace odolná proti stříkající vodě)
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 8mm
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásky do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM62-WWW




SADA LED USB COB PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ

- sada LED pásky s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7W/m
- světelný tok: 500lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájení: USB 5V
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- délka přívodního kabelu: 1,5m
- šířka pásky: 5mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásky do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM62-NW




SADA LED USB COB PÁSKU - NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

- sada LED pásky s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7W/m
- světelný tok: 500lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájení: USB 5V
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- délka přívodního kabelu: 1,5m
- šířka pásky: 5mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásky do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM62-CW




SADA LED USB COB PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ

- sada LED pásky s COB diodami, USB napájením a vypínačem na kabelu
- příkon: 7W/m
- světelný tok: 500lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 6000K (studená bílá)
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájení: USB 5V
- barva pásky: bílá
- délka pásky na cívce: 5m
- délka přívodního kabelu: 1,5m
- šířka pásky: 5mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM51-65T




SADA LED SMD PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ

- LED SMD3528
- testovací pásek na balení produktu
- 60 x LED/m, max. 4,8W/m
- světelný tok 300lm/m
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP65 (silikonová izolace odolná proti stříkající vodě)
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 300lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 8mm
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM60




SADA RGB + 3CCT LED PÁSKU

- sada LED pásky s dálkovým ovladačem a kombinací RGB (barevných) diod a CCT diod (teplá/neutrální/studená barva světla)
- příkon: 5W/m (3W RGB + 2W CCT)
- světelný tok max. 200lm/m
- barva světla: RGB - multicolor (lze přepínat barvy pomocí dálkového ovladače)
- teplota světla/chromatičnosti: 3000/4000/6500K (teplá, neutrální, studená bílá)
- dálkový ovladač umožňuje nastavení barevných režimů, efektů stmívání
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP65 (ochrana proti stříkající vodě)
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 24V, 1000mA
- barva pásky: bílá
- cívka: 5m
- šířka pásky: 12mm



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM61-3CCT




SADA 3 CCT LED PÁSKU

- sada LED pásky s dálkovým ovladačem a nastavitelnou teplotou světla (teplá/neutrální/studená barva světla)
- příkon: 8W/m
- světelný tok max. 600lm/m
- teplota světla/chromatičnosti: 3000/4000/6500K (teplá, neutrální, studená bílá)
- dálkový ovladač umožňuje nastavení režimů svícení, efektů stmívání apod.
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 12V, 2500mA
- barva pásky: bílá
- cívka: 5m

SADY LED PÁSKŮ



WM57



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásek do hliníkových profilů.

SADA LED WI-FI SMART RGB PÁSKU


LED SMART WI-FI pásek je ovládaný chytrým telefonem pomocí aplikace v ČJ, AJ a dalších jazycích. Podporuje Wi-fi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší. Umožňuje nastavovat různé barvy světla (RGB), odstíny bílé (3000-6500K) a intenzitu světla. LED pásek lze ovládat i dálkovým ovladačem, který je součástí balení.

- LED SMD5050 + SMD2835
- 90 x LED/m, max. 20W/5m
- světelný tok max. 200lm/m
- teplota chromatičnosti: 3000K-6500K, RGB (teplá-studená bílá, vícebarevná)
- podpora a kompatibilita: Wi-fi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Amazon Alexa, Google Home
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP65 pro LED pásek, IP20 pro adaptér
- pásek je vysoce flexibilní
- a lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- 1x wi-fi a IR RGB controller
- 1x dálkový ovladač
- barva pásky: bílá
- cívka: 5m

Volitelná barva na stupnici RGB



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)






Volitelná barva na stupnici RGB



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.


WM55



SADA LED RGB PÁSKU S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- LED SMD5050
- 30 x LED/m, max. 7,2W/m
- světelný tok max. 360lm/m
- barva světla: RGB - multicolor (lze přepínat barvy pomocí dálkového ovladače)
- přepínání mezi 15 barvami a 4 barevnými efekty
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 12V, 2000mA
- 1x IR RGB controller
- 1x dálkový ovladač
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 10mm
- cívka: 3m

WM505




LED STMÍVATELNÝ PÁSEK S BEZDOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM

LED stmívatelný pásek s bezdotykovým infra spínáním a stmíváním. Zapínání/vypínání světla pohybem ruky cca 10 cm nad infra senzorem. Pro stmívání stačí přidržit ruku nad infra senzorem. Vhodné osvětlení pod kuchyňské linky, šatny, skříně, technické místnosti.

- 180 LED (60 LED/m),
- příkon: 4,8W/m
- světelný tok: 350lm/m
- teplota světla/chromatickosti: 4000K (neutrální bílá)
- krytí LED pásky: IP65
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 350lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napájecí adaptér: AC 230V / DC 12V, 1500mA
- barva pásky: bílá
- šířka pásky: 8mm
- cívka: 3m

WM56



LED SVĚ PÁS SE SENZOREM

LED pás s pohybovým senzorem. Světelný senzor reaguje na pohyb ve tmě. Ideální pro použití k podsvícení postele - jako noční světélko, či k instalaci do šatníků a skříní.

- 30 x SMD 2835 LED
- světelný tok: 200lm
- barva světla/chromatickosti: 3000K (teplá bílá)
- napájení: 4x AAA
- doba intenzivního svícení cca 3hod. (v závislosti na kvalitě baterií)
- doba používání v režimu „Auto“ při průměrném sepnutí 10x denně je cca 50dní (v závislosti na kvalitě baterií)
- doba svícení na automatické sepnutí: cca 30sec.
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- barva pásky: bílá
- cívka: 1m



SADY TV LED PÁSKŮ



WM58



SADA TV LED WI-FI SMART RGB PÁSKU

LED SMART WI-FI pásek je ovládaný chytrým telefonem pomocí aplikace v ČJ, AJ a dalších jazycích. Podporuje Wi-fi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší. Umožňuje nastavovat různé barvy světla (RGB) a intenzitu světla. LED pásek lze ovládat i dálkovým ovladačem, který je součástí balení.

- světelný tok max. 260lm/m
- délka: 4 x 50cm
- vhodné pro TV s uhlopříčkou 32-65" (80-165cm)
- teplota chromatičnosti: RGB (vícebarevná)
- podpora a kompatibilita: Wi-fi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Amazon Alexa, Google Home
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>80
- napájení: USB 5V, 1200mA
- 1x wi-fi a IR RGB controller
- 1x dálkový ovladač
- flexibilní i pevné konektory součástí balení
- barva pásky: černá

Volitelná barva na stupnici RGB





WM501



LED PÁSEK PRO TV STUDENÁ BÍLÁ

- LED pásek určený pro TV a PC napájený pomocí USB
- pomáhá předcházet únavě očí
- délka pásky: 100cm
- 30 x SMD 5050 LED/1m
- teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
- krytí IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití) (prachotěsné a voděodolné)
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- délka napájecího kabelu: 100cm
- manuální vypínač
- napájení: USB A konektor
- barva pásky: černá



WM504



LED RGB PÁSEK PRO TV, DÁLKOVÝ OVLADAČ

- dálkově ovládaný LED pásek určený pro TV a PC napájený pomocí USB
- pomáhá předcházet únavě očí
- délka pásky: 2x 50cm
- 30 x SMD 5050 LED/1m
- teplota světla/chromatičnosti: RGB (multicolor)
- krytí IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití) (prachotěsné a voděodolné)
- pásek lze zkrátit dle potřeby
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- délka napájecího kabelu: 100cm
- dálkový ovladač
- manuální vypínač
- napájení: USB A konektor
- barva pásky: černá

Volitelná barva na stupnici RGB





Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM63-50M-WW




50M CÍVKA COB PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ

- LED pásek s COB diodami na 50m cívce
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- počet LED: 198/m
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 8mm
- energetická třída: F




Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM63-50M-NW




50M CÍVKA COB PÁSKU - NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

- LED pásek s COB diodami na 50m cívce
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- počet LED: 198/m
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 8mm
- energetická třída: F

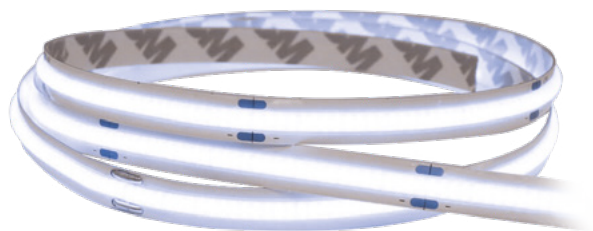

Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM63-50M-CW




50M CÍVKA COB PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ

- LED pásek s COB diodami na 50m cívce
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- počet LED: 198/m
- teplota světla/chromatičnosti 6000K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP44
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 8mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM64-50M-VVW




50M CÍVKA COB PÁSKU - TEPLÁ BÍLÁ

- LED pásek s SMD diodami na 50m cívce
- příkon: 16W/m
- světelný tok: 1500lm/m
- počet LED: 196/m
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 10mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM64-50M-NW




50M CÍVKA SMD PÁSKU - NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

- LED pásek s SMD diodami na 50m cívce
- příkon: 16W/m
- světelný tok: 1500lm/m
- počet LED: 196/m
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 10mm
- energetická třída: F



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů. S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM64-50M-CW




50M CÍVKA SMD PÁSKU - STUDENÁ BÍLÁ

- LED pásek s SMD diodami na 50m cívce
- příkon: 16W/m
- světelný tok: 1500lm/m
- počet LED: 196/m
- teplota světla/chromatičnosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI>90
- napájecí napětí: 12V
- délka pásku na cívce: 50m
- šířka pásku: 10mm
- energetická třída: F




Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM605




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD5050
- 60x LED/m, max.14,4W/m
- světelný tok 840lm/m
- šířka 10mm
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP65 (silikonová izolace odolná proti stříkající vodě)
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok při 120°: 840lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napětí: 12V
- barva pásky: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m

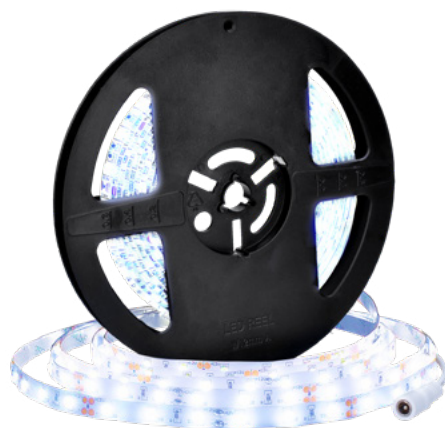

Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásků do hliníkových profilů.

WM604




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD5050
- 60x LED/m, max.14,4W/m
- světelný tok 840lm/m
- šířka 10mm
- teplota světla/chromatičnosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- krytí IP65 (silikonová izolace odolná proti stříkající vodě)
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 840lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: G
- napětí: 12V
- barva pásky: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásky na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásky klesá světelný tok (lm) a výkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásky klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM611




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 120 LED/m, max.10W/m
- světelný tok max. 1100lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- napětí: 12V
- barva pásky: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM610




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 120 LED/m, max.10W/m
- světelný tok max. 1100lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatičnosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1100lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: E
- barva pásy: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM612




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 198 LED/m, max.16W/m
- světelný tok max. 1500lm/m
- šířka 10mm
- teplota světla/chromatičnosti 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1500lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: F
- barva pásy: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM613




LED SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 198 LED/m, max.16W/m
- světelný tok max. 1500lm/m
- šířka 10mm
- teplota světla/chromatičnosti 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1500lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: F
- napětí: 12V
- barva pásy: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM614




LED SVĚTLNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 120 LED/m, max.10W/m
- světelný tok max. 1100lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1100lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: E
- napětí: 12V
- barva pásy: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM615




LED SVĚTLNÝ PÁS, 5M

- LED SMD2835
- 198 LED/m, max.16W/m
- světelný tok max. 1500lm/m
- šířka 10mm
- teplota světla/chromatičnosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP20
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1500lm
- index podání barev: CRI>80
- energetická třída: F
- barva pásy: bílá
- balení: plastový sáček
- cívka: 5m



Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM616



LED COB SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED COB světelný pás
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatickosti 2700K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP44
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1000lm
- index podání barev: CRI>90
- energetická třída: F
- napětí: 12V
- barva pásy: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m




Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM617




LED COB SVĚTELNÝ PÁS, 5M

- LED COB světelný pás
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatickosti 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP44
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1000lm
- index podání barev: CRI>90
- energetická třída: F
- napětí: 12V
- barva pásy: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m

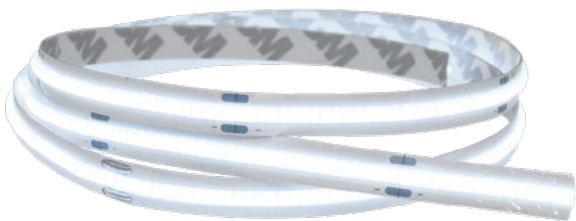


Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání. S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

WM618



LED COB SVĚTELNÝ PÁS, 5M


- LED COB světelný pás
- příkon: 10W/m
- světelný tok: 1000lm/m
- šířka 8mm
- teplota světla/chromatickosti 6000K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí IP44
- pásek je vysoce flexibilní
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít)
- oboustranná samolepící 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1000lm
- index podání barev: CRI>90
- energetická třída: F
- napětí: 12V
- barva pásy: bílá
- balení: plastický sáček
- cívka: 5m



WM905-1

HLINÍKOVÝ PROFIL 17 x 8 mm


- hliníková lišta pro instalaci LED pásků
- mléčný difusor součástí
- vnější rozměry: 17 x 8 mm
- vnitřní rozměry: 13 x 7 mm
- montáž pomocí klipů, zakončení záslepkami (součástí balení)
- délka: 1m



WM905-2

HLINÍKOVÝ PROFIL 22 x 8 mm


- hliníková lišta s bočnicemi pro zapuštěnou instalaci LED pásků
- mléčný difusor součástí
- vnější rozměry: 22 x 17 x 8 mm
- vnitřní rozměry: 13 x 7 mm
- montáž pomocí klipů, zakončení záslepkami (součástí balení)
- délka: 1m



WM906-1

HLINÍKOVÝ PROFIL 18 x 9 mm

- hliníková lišta pro instalaci LED pásky
- mléčný difusor součástí
- vnější rozměry: 18 x 9 mm
- vnitřní rozměry: 16 x 8 mm
- montáž pomocí klipů, zakončení záslepkami (součástí balení)
- délka: 1m



WM908-1

HLINÍKOVÝ PROFIL ROHOVÝ 16 x 16 mm

- rohová hliníková lišta pro instalaci LED pásků
- mléčný difusor součástí
- vnější rozměry: 16 x 16 mm
- pro LED pásek o max šíři: 10 mm
- montáž pomocí klipů, zakončení záslepkami, rohový konektor (součástí balení)
- délka: 1m



WM70

SÍŤOVÝ ADAPTÉR PRO LED PÁSKY - 12W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky
- napájecí proud 1000mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V • max. 12W
- ochrana proti přepětí a zkratu
- EMI filter • stupeň krytí IP20
- konektor Ø 5.5mm * 2.1mm
- barva: bílá



WM701

SÍŤOVÝ ADAPTÉR PRO LED PÁSKY - 24W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky
- napájecí proud 2000mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V • max. 24W
- ochrana proti přepětí a zkratu
- EMI filter • stupeň krytí IP20
- konektor Ø 5.5mm * 2.1mm
- barva: bílá



WM72

SÍŤOVÝ ADAPTÉR PRO LED PÁSKY - 60W

- 5000mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 60W
- konektor Ø 5.5mm * 2.1mm



WM702A

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 24W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP20
- napájecí proud 2000mA
- vstup: 100 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 24W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 11,5 x 4,5 x 2,8cm



WM710

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 60W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP20
- napájecí proud 5000mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 60W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 160 x 48 x 28mm
- barva: stříbrná



WM711

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 100W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP20
- napájecí proud 8400mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 100W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 170 x 48 x 28mm
- barva: stříbrná



WM712

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 200W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP20
- napájecí proud 16000mA
- vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 200W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 220x48x28mm
- barva: stříbrná



WM713

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 24W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP65 (voděodolné a prachotěsné)
- napájecí proud 2000mA
- vstup: 180 - 265V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 24W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 190x20x20mm
- barva: černá



WM714

LED NAPÁJECÍ ZDROJ - 60W

- napájecí zdroj určený pro 12V LED pásky a zdroje světla
- stupeň krytí IP65 (voděodolné a prachotěsné)
- napájecí proud 5000mA
- vstup: 180 - 265V, 50/60Hz
- výstup: 12V
- max. 60W
- automatická proudová ochrana, ochrana proti přepětí a zkratu
- po odstranění výše uvedených poruch se opět automaticky sepne
- přesné a stabilní výstupní napětí
- EMI filtr
- pracovní teplota: -20 až +60°C
- materiál: hliník
- rozměry: 158x52x32mm
- barva: černá



WM79

PROPOJOVACÍ KABEL PRO LED PÁSY

- propojovací kabel pro LED pásy
- na obou stranách zacvakávací konektor pro pásy o šíři 8mm
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- délka 15cm
- balení: sáček 1ks



WM80

PROPOJOVACÍ KABEL PRO LED PÁSY

- propojovací kabel pro LED pásy
- na obou stranách zacvakávací konektor pro pásy o šíři 10mm
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- délka 15cm
- balení: sáček 1ks



WM75-1

PROPOJOVACÍ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- propojovací konektor pro LED pásy
- pro pásy o šíři 8mm
- zacvakávací
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- balení: sáček 1ks



WM81

PROPOJOVACÍ PRAVOÚHLÝ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- propojovací pravoúhlý konektor pro LED pásy
- na obou stranách zacvakávací konektor pro pásy o šíři 8mm
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- balení: sáček 1ks



WM82

PROPOJOVACÍ PRAVOÚHLÝ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- propojovací pravoúhlý konektor pro LED pásy
- na obou stranách zacvakávací konektor pro pásy o šíři 10mm
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- balení: sáček 1ks



WM85

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- napájecí konektor se zdírkou
- rozměry: prům. 5,5mm x 2,1mm
- zacvakávací konektor pro pásy o šíři 8mm
- balení: sáček 1ks



WM86

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- napájecí konektor se zdírkou
- rozměry: prům. 5,5mm x 2,1mm
- zacvakávací konektor pro pásy o šíři 10mm
- balení: sáček 1ks



WM77

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- napájecí konektor - rozbočka
- 1x zdířka - 2x konektor
- rozměry konektorů: prům. 5,5mm x 2,1mm
- balení: sáček 1 pár



WM73-1

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO LED PÁSY

- propojovací konektor pro LED pásy
- pro pásy o šíři 8mm
- zacvakávací
- určeno pro jednobarevné světelné LED pásy
- balení: sáček 1ks



WM89

PROPOJOVACÍ KONEKTOR PRO RGB LED PÁSY

- propojovací konektor pro RGB LED pásky
- zacvakávací
- určeno pro vícebarevné (RGB) světelné LED pásky



WM90

PROPOJOVACÍ KONEKTOR PEVNÝ PRO COB LED PÁSY

- propojovací konektor pro COB LED pásky 8mm
- balení: sáček 1ks



WM91

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO COB LED PÁSY

- konektor pro COB LED pásky 8mm
- na jedné straně konektor, na druhé straně vodiče pro připojení na napájecí zdroj
- balení: sáček 1ks



WM94

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO COB LED PÁSY

- napájecí kabel s konektorem pro COB LED pásky 8mm
- délka: 15cm
- balení: sáček 1ks



WM92

PROPOJOVACÍ KONEKTORY FLEXIBILNÍ PRO COB LED PÁSY


- propojovací konektory pro COB LED pásky 8mm
- délka propojovacího kabelu 15cm
- balení: sáček 1ks



WM93

PROPOJOVACÍ PRAVOÚHLÝ KONEKTOR PRO COB LED PÁSY

- propojovací konektor pro COB LED pásky 8mm
- balení: sáček 1ks



WM96

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO 8 mm LED PÁSKY

- napájecí konektor pro 8mm LED pásky
- 3pinový
- délka: 15cm
- určeno pro WM61-3CCT
- balení: sáček 1ks



WM97

KRÁTKÝ PEVNÝ KONEKTOR PRO 8 mm LED PÁSKY


- krátký pevný konektor pro 8mm LED pásky
- 3pinový
- určeno pro WM61-3CCT
- balení: sáček 1ks



WM98

DLOUHÝ FLEXIBILNÍ KONEKTOR PRO 8 mm LED PÁSKY

- dlouhý flexibilní propojovací konektor pro 8mm LED pásky
- 3pinový
- délka: 10cm
- určeno pro WM61-3CCT
- balení: sáček 1ks



WM102

NAPÁJECÍ KONEKTOR PRO 12 mm LED PÁSKY

- napájecí konektor pro 12mm LED pásky
- 4pinový
- délka: 15cm
- určeno: pro WM60
- balení: sáček 1ks



WM103

KRÁTKÝ PEVNÝ KONEKTOR PRO 12 mm LED PÁSKY

- krátký pevný propojovací konektor pro 12mm LED pásky
- 4pinový
- určeno: pro WM60
- balení: sáček 1ks"



WM104

DLOUHÝ FLEXIBILNÍ KONEKTOR PRO LED 12 mm PÁSKY

- dlouhý flexibilní propojovací konektor pro 12mm LED pásky
- 4pinový
- délka: 10cm
- určeno: pro WM60
- balení: sáček 1ks



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk