

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia. Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie: kúpeľne, spálne, obývacie izby, chodby, technické miestnosti a priestory s vysokou vlhkosťou.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	WO822	WO823	WO824
Napätie	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
Spotreba	12W	18W	28W
Svetelný tok	1020lm	1530lm	2380lm
Chromatickosť	3000K, 4000K, 6000K	3000K, 4000K, 6000K	3000K, 4000K, 6000K
Krytie IP	IP54	IP54	IP54
Rozmery	230 x 45 mm	280 x 47 mm	380 x 57 mm

INŠTALÁCIA

Poznámka: Na výber teploty farby svetla použite prepínač na svetidle. CW - studená biela, NW - neutrálna biela, WW - neploská biela

1. Pred inštaláciou vypnite napájanie
2. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov
3. Prevlečte prívodný kábel cez otvor v kryte a zaskrutkujte ho
4. Pripojte napájací kábel
5. Otočte svetidlo na kryt
6. Zapnutie napájania

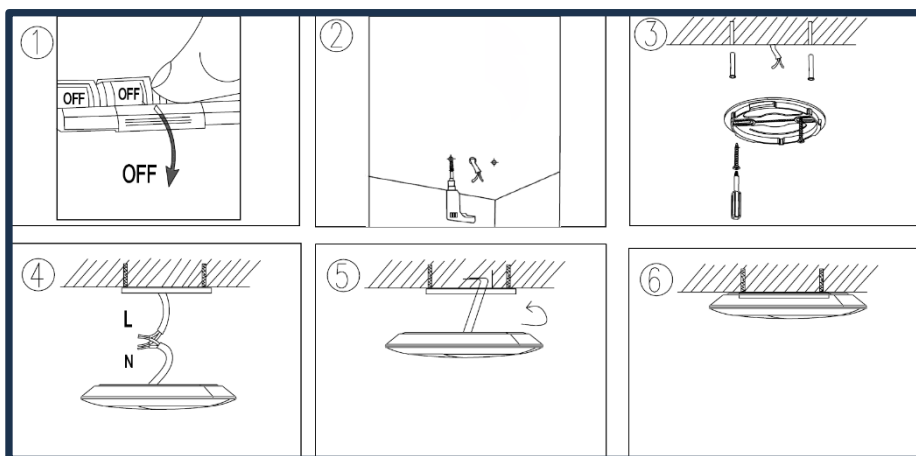

UPOZORNENIE

- Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Zariadenie je vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie: kúpeľne, spálne, obývacie izby, chodby, technické miestnosti a miesta so zvýšenou vlhkosťou.
- Na inštaláciu na steny a stropy.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svetidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

